

SISTER LIGHT WI-FI (pro)

Lampada da tavolo ricaricabile • Rechargeable table lamp • Aufladbare Tischlamp • Lampe de table rechargeable • Lámpara de mesa recargable • Luminária de mesa recarregável

INDEX

- P. 2 Dati tecnici • technical data • technische daten • données techniques • datos técnicos • dados técnicos
- P. 3 Istruzioni per la configurazione wi-fi • instructions for wi-fi configuration • anleitung zur wlan-konfiguration • instructions de configuration wifi • instrucciones para la configuración wifi • instruções de configuração wifi
- P. 6 Istruzioni d'uso modalità standard (no wi-fi) • operating instructions standard mode (no wi-fi) • betriebsanleitung: standardmodus (kein wlan) • notice d'utilisation modalite standard (sans wi-fi) • instrucciones de uso modo estándar (sin wifi) • instruções para uso no modo padrão (sem wi-fi)
- P. 8 Led di stato e ricarica • status and charging leds • status- und lade-leds • indicateur led d'état et de charge • led de estado y carga • led de status e carregamento
- P. 10 Accessori e ricambi • accessories and spare parts • zubehör und ersatzteile • accessoires et pieces de rechange • accesorios y recambios • acessórios e peças de reposição
- P. 12 Avvertenze • warnings • achtung • avertissements • advertencias • advertência
- P. 14 Legenda • legend • legende • Légende • leyenda • legenda

Wi-Fi mode
LED DIMMER | 3,2 W | 250-338 lm | Tunable CCT (2200-4000 K)
 IP65 | **CRI>90** | 5Vdc max.2A
 WI-FI connection 2.4GHz

LED TOUCH DIMMER | 3.2 W | 250 - 275 - 296 - 338 lm | 2200 - 2700 - 3000 - 4000K | IP65 | **CRI>90** | 5Vdc max.2A



UK
This product contains a Class D light source.

Battery Life/Recharging

Charging time at 1A: 5 h.

Accessories/Spare parts

Not included: battery charger 2A max.; multiple contact charging base (max. 6 pcs.); replacement battery pack; replacement LED board

FR
Ce produit contient une source lumineuse de classe D.

Durée/charge

wi-fi on: 100% 8h - 60% 11h - 30% 21h - 6% 36h (ECO Mode 10)
 wi-fi off: 100% - 9 h | 60% - 13h | 30% - 28 h | 6% - 58 h
 Temps de charge à 1A : 5 h.

Accessoires/Pièces de rechange

Inclus : base de chargement à contacts ;
Non inclus : chargeur de batterie 2A max. ; base de
chargement à contacts multiples (max. 6 pièces) ; batteries
de remplacement ; carte LED de remplacement.

PT
Este produto contém uma fonte de luz classe D.

Duração/recarga

wi-fi on: 100% 8h - 60% 11h - 30% 21h - 6% 36h (ECO Mode 10)
 wi-fi off: 100% - 9 h | 60% - 13h | 30% - 28 h | 6% - 58 h.
 Tempo de recarga a 1A: 5 h.

Acessórios/Pecas de reposição

Incluso: base de carregamento por contato;
Não incluso: carregador de bateria 2A máx.; base de
carregamento multi-contato (máx. 6 pçs); bateria de
reposição; placa de LED de substituição

Installazione dell'applicazione Zafferano Lighting
Scaricare l'applicazione Zafferano Lighting nel proprio smart phone ed effettuare la registrazione come nuovo utente.
N.B. Il firmware della lampada viene regolarmente aggiornato (OTA=Over the air), se l'applicazione richiedesse un aggiornamento è consigliabile procedere.

UK

Download the Zafferano Lighting application to your smart phone and register as a new user.
N.B. The firmware of the lamp is regularly updated (OTA=Over the air), if the application requires an update, it is advisable to proceed.

FR

Installation de l'application Zafferano Lighting


Téléchargez l'application Zafferano Lighting sur votre smartphone et enregistrez-vous en tant que nouvel utilisateur.

N.B. Le firmware de la lampe est régulièrement mis à jour (OTA=Over the air), si l'application nécessite une mise à jour, il est conseillé de l'effectuer.

est

PT

Instalação do aplicativo Zafferano Lighting
 Baixe o aplicativo Zafferano Lighting em seu smartphone e cadastre-se como novo usuário.
 N.B. O firmware da luminária é atualizado regularmente (OTA=Over the air), caso a aplicação necessite de atualização, é aconselhável prosseguir

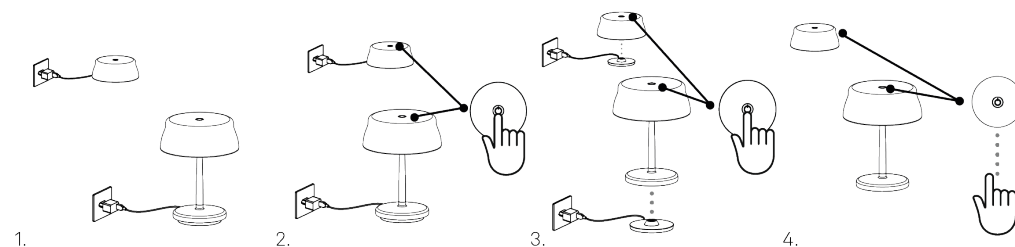

UK

Device initialisation for wi-fi

1. Connect the charging base to the power socket and place the lamp on the charging base
2. Place your finger on the button while maintaining pressure
3. Remove the lamp from the charging base while keeping your finger on the button
4. Remove finger from the button

The lamp will automatically switch on by emitting several flashes of light, then switch off. Switch on the lamp with a quick tap on the button. The lamp will emit an intermittent light (ready for wi-fi pairing). Proceed to "Add new device".

FR

Init

1. Branchez la base de chargement à la pr

2. Placez votre doigt sur interrupteur tactile tout en maintenant la pression.
3. Soulevez la lampe de la base de chargement tout en gardant votre doigt sur la surface tactile.
4. Retirez le doigt de l'interrupteur tactile.

ISTRUZIONI PER LA CONFIGURAZIONE WIFI • INSTRUCTIONS FOR WI-FI CONFIGURATION • ANLEITUNG ZUR WLAN-KONFIGURATION • INSTRUCTIONS POUR LA CONFIGURATION DU WI-FI • INSTRUCCIONES PARA LA CONFIGURACIÓN DEL WIFI • INSTRUÇÕES PARA CONFIGURAR O WI-FI

Die Lampe schaltet sich automatisch ein, blinkt mehrmals und geht dann aus. Die Lampe durch kurzes Drücken auf den Touch-Schalter einschalten. Die Lampe blinkt (bereit zur WLAN-Kopplung)

ES

Dispositivo de inicialización para wifi

1. Conectar la base de carga a la toma de corriente y colocar la lámpara en la base de carga
2. Apoyar el dedo sobre la pantalla táctil manteniendo la presión
3. Levantar la lámpara de la base de carga manteniendo el dedo en la pantalla táctil
4. Quitar el dedo de la pantalla táctil

La lámpara se encenderá automáticamente con varios destellos de luz y luego se apagará. Encender la lámpara con un toque rápido en la pantalla táctil. La lámpara emitirá una luz intermitente (lista para el emparejamiento wifi). Proceder a "Añadir un nuevo dispositivo"


La lampe s'allume automatiquement en émettant plusieurs flashs lumineux, ensuite elle s'éteindra. Allumez la lampe en appuyant rapidement sur l' interrupteur tactile. La lampe émet une lumière intermittente (prête pour l'appairage Wi-Fi). Passez à l'étape "Ajouter un nouveau dispositif".

PT

Inicialização do dispositivo para wi-fi

1. Conecte a base de carregamento à tomada e coloque a luminária na base de carregamento
2. Aperte o sensor touch e o mantenha pressionado
3. Levante a luminária da base de carregamento e mantenha o dedo no sensor touch
4. Pare de pressionar o sensor touch

A luminária se acenderá automaticamente, emitindo vários flashes de luz e depois se desligará. Acenda a luminária com um toque rápido no sensor touch. A luminária emitirá uma luz intermitente (pronta para emparelhamento wi-fi). Prossiga com "Adicionar um novo dispositivo"

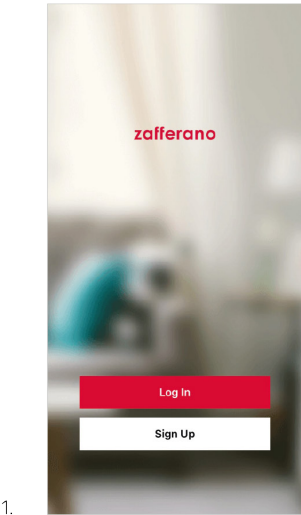

1.

IT

Aggiungere un nuovo dispositivo

Accertarsi che il bluetooth dello smart phone sia attivo


1. Accedere all'applicazione con le proprie credenziali.
2. Premere l'icona "+" in alto a destra per abbinare la lampada.

DE

Neues Gerät hinzufügen

Prüfen, dass die Bluetooth-Funktion des Smartphones aktiviert ist.

1. Mit Ihren Zugangsdaten bei der App einloggen.
2. Das "+"-Symbol oben rechts drücken, um die Lampe zu koppeln.

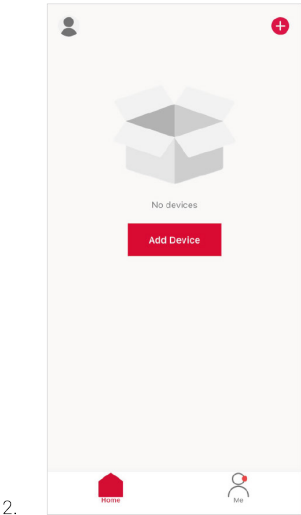

2.

UK

Adding a new device

Make sure the Bluetooth on the smart phone is active


1. Log in to the application with your credentials.
2. Press the "+" icon at the top right to match the lamp.

FR

Ajout d'un nouveau dispositif

Assurez-vous que la fonction Bluetooth du smartphone soit activée.

1. Connectez-vous à l'application avec vos identifiants.
2. Appuyez sur l'icône "+" en haut à droite pour l'appairage de la lampe.

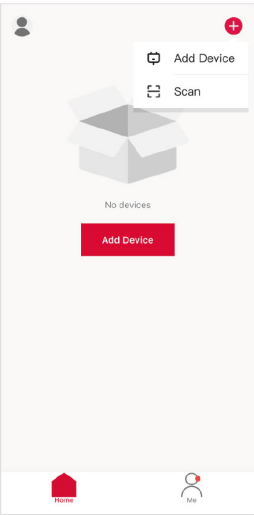

3.

ISTRUZIONI PER LA CONFIGURAZIONE WIFI • INSTRUCTIONS FOR WI-FI CONFIGURATION • ANLEITUNG ZUR WLAN-KONFIGURATION • INSTRUCTIONS POUR LA CONFIGURATION DU WI-FI • INSTRUCCIONES PARA LA CONFIGURACIÓN DEL WIFI • INSTRUÇÕES PARA CONFIGURAR O WI-FI

ES

Añadir un nuevo dispositivo

Asegurarse de que el bluetooth del smartphone esté activo


1. Iniciar sesión en la aplicación con las credenciales.
2. Apretar el icono "+" en la parte superior derecha para emparejar la lámpara.

PT

Adicionar um novo dispositivo

Verifique que o Bluetooth do seu smartphone esteja ligado.

1. Faça login no aplicativo com suas credenciais.
2. Pressione o ícone "+" no canto superior direito para emparelhar a luminária.

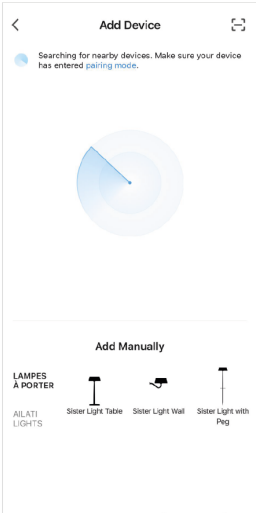

1.

IT

Abbinamento della lampada

1. L'applicazione avvia la ricerca dei prodotti, proponendo l'icona dei dispositivi rilevati. Una volta trovata la lampada, cliccare sull'icona

2. Collegarsi alla rete Wi-Fi accertandosi di selezionare una rete 2.4GHz
3. Attendere il completamento dell'abbinamento.

DE

Kopplung der Lampe

1. Die App beginnt nach Produkten zu suchen und zeigt das Symbol der gefundenen Geräte an. Sobald die Lampe gefunden wurde, auf das Symbol klicken.


2. Sich mit dem WLAN verbinden und sicherstellen, ein 2,4 GHz-WLAN-Netzwerk zu wählen.
3. Warten, bis die Kopplung abgeschlossen ist..

ES

Emparejamiento de la lámpara

1. La aplicación empieza la búsqueda de productos, proponiendo el icono de los dispositivos detectados. Una vez encontrada la lámpara, hacer clic en el icono

2. Conectarse a la red wifi asegurándose de seleccionar una red 2,4GHz
3. Esperar hasta que se complete el emparejamiento.

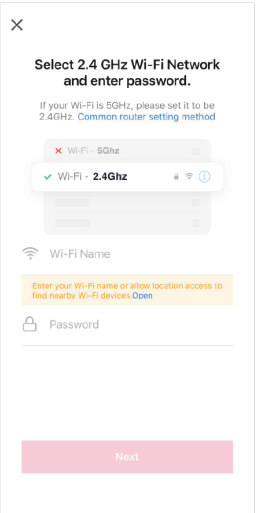

2.

UK

Pairing the lamp

1. The application starts searching for products, proposing the icon of the detected devices. Once the lamp is found, click on the icon

2. Connect to the Wi-Fi network, making sure to select a 2.4GHz network
3. Wait for the pairing to be completed.

FR

Appairage de la lampe

1. L'application commence à rechercher des produits, en proposant l'icône des dispositifs détectés. Lorsque la lampe est trouvée, cliquez sur l'icône


2. Connectez-vous au réseau Wi-Fi, en veillant à sélectionner un réseau 2,4 GHz.
3. Attendez que l'appairage soit terminé.

PT


Emparelhamento da luminária

1. O aplicativo iniciará a busca dos produtos, exibindo o ícone dos dispositivos detectados. Depois de encontrar a luminária, clique no ícone

2. Conecte-se à sua rede Wi-Fi, verificando que a rede selecionada seja uma de 2,4 GHz
3. Aguarde a conclusão do emparelhamento.

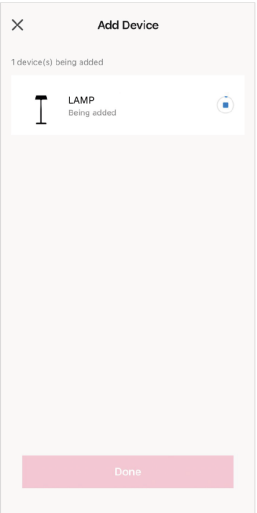

3.

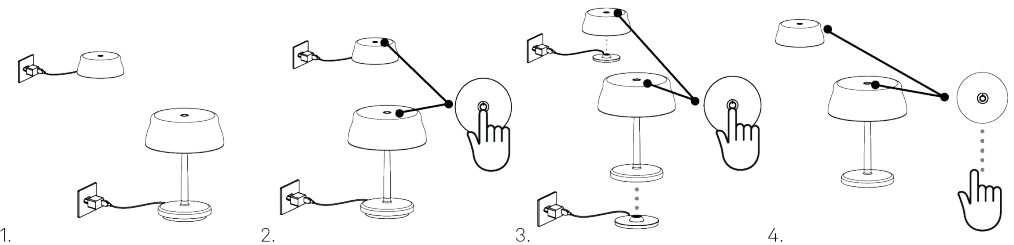

IT
Inizializzazione dispositivo per modalità standard (no wi-fi)

- 1. Collegare la base di ricarica alla presa di corrente e appoggiare la lampada sulla base di ricarica
 - 2. Appoggiare il dito sul touch mantenendo la pressione
 - 3. Sollevare la lampada dalla base di ricarica mantenendo il dito sul touch
 - 4. Togliere il dito dal touch
- La lampada si accenderà emettendo vari flash di luce poi si spegnerà.
Accendere la lampada con un tocco rapido sul touch, la lampada emetterà una luce intermittente.
Rapido tocco sul touch per terminare la configurazione in modalità standard.

DE
Geräteinitialisierung für den Standardmodus (kein WLAN)

- 1. Die Ladestation an den Strom anschließen und die Lampe auf die Ladestation stellen.
- 2. Mit dem Finger auf den Touch-Schalter drücken.
- 3. Die Lampe von der Ladestation nehmen. Dabei weiterhin mit dem Finger auf den Touch-Schalter drücken.
- 4. Den Finger vom Touch-Schalter nehmen.

Die Lampe schaltet sich ein, blinkt mehrmals und geht dann aus.

Die Lampe durch kurzes Drücken auf den Touch-Schalter einschalten. Die Lampe blinkt.

Kurz auf den Touch-Schalter drücken, um die Konfiguration im Standardmodus abzuschließen.

ES
Inicialización del dispositivo para el modo estándar (no hay wifi)

- 1. Conectar la base de carga a la toma de corriente y colocar la lámpara en la base de carga
- 2. Apoyar el dedo sobre la pantalla táctil manteniendo la presión
- 3. Levantar la lámpara de la base de carga manteniendo el dedo en la pantalla táctil
- 4. Quitar el dedo de la pantalla táctil

La lámpara se encenderá emitiendo varios destellos de luz y luego se apagará.

Encender la lámpara con un toque rápido en la pantalla táctil, la lámpara emitirá una luz intermitente.

Toque rápido en la pantalla táctil para terminar la configuración en el modo estándar.

UK
Device initialisation for standard mode (no wi-fi)

- 1. Connect the charging base to the power socket and place the lamp on the charging base
 - 2. Place your finger on the button while maintaining pressure
 - 3. Remove the lamp from the charging base while keeping your finger on the touch
 - 4. Remove finger from touch
- The lamp will automatically switch on by emitting several flashes of light, then switch off Switch on the lamp with a quick tap on the button, the lamp will emit an intermittent light. Quick touch to end configuration in standard mode.

FR
Initialisation du dispositif en modalit   standard (pas de Wi-Fi)

- 1. Branchez la base de chargement    la prise de courant et placez la lampe sur la base de chargement.
- 2. Placez votre doigt sur l'interrupteur tactile tout en maintenant la pression.
- 3. Soulevez la lampe de la base de chargement tout en gardant votre doigt sur la surface tactile.
- 4. Retirer le doigt de l'interrupteur tactile.


La lampe s'allumera,   mettra plusieurs flashes lumineux, ensuite elle s'  teindra.

Allumez la lampe en appuyant rapidement sur l'interrupteur tactile, la lampe   mettra une lumi  re intermittente.

Touchez rapidement l'interrupteur tactile pour terminer la configuration en modalit   standard.

PT
Inicializa  o do dispositivo para modo padr  o (sem wi-fi)

- 1. Conecte a base de carregamento    tomada e coloque a lumin  ria na base de carregamento
 - 2. Aperte o sensor touch e o mantenha pressionado
 - 3. Levante a lumin  ria da base de carregamento e mantenha o dedo no sensor touch
 - 4. Pare de pressionar o sensor touch
- A lumin  ria se acender  , emitindo v  rios flashes de luz e depois se desligar  .
Acenda a lumin  ria com um toque r  pido no sensor touch, a lumin  ria emitir   uma luz intermitente.
Toque rapidamente no sensor touch para finalizar a configura  o no modo padr  o.

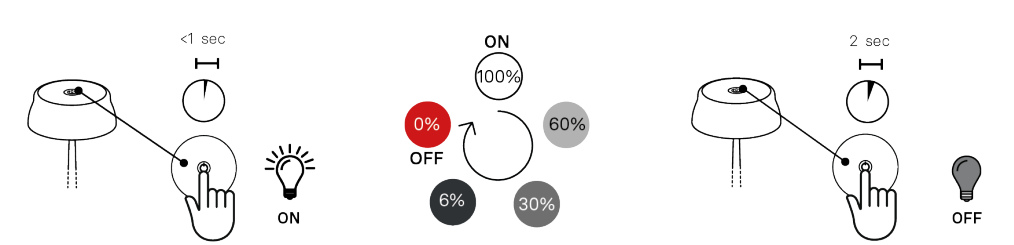

IT
Accensione / Spegnimento / Dimmerazione

Rapidi tocchi per accendere, cambiare la luminosit   e spegnere il dispositivo. La ripetizione degli step    ciclica; Con una leggera pressione sul touch per 2 secondi, la lampada si spegne memorizzando lo step di dimmerazione corrente riproponendolo all'accensione successiva.

DE
Einschalten / Ausschalten / Dimmen

Kurz ber  hren, um die Lampe einzuschalten, die Lichtst  rke zu   ndern und sie auszuschalten. Die Aufeinanderfolge ist zyklisch;

Wenn der Touch-Schalter 2 Sekunden lang leicht gedr  ckt wird, schaltet sich die Lampe aus, speichert die aktuelle Dimmstufe und geht beim n  chsten Einschalten mit dieser wieder an.

ES
Encendido / Apagado / Atenuaci  n

Toques r  pido para encender, cambiar el brillo y apagar el dispositivo. La repetici  n de los pasos es c  clica; Apretando ligeramente sobre la pantalla t  ctil durante 2 segundos, la l  mpara se apaga, memorizando el paso de atenuaci  n actual y present  ndolo de nuevo en el siguiente encendido.

UK
Switching On / Off / Dimming

Quick touches to switch the device on, change the brightness and switch it off. The repetition of steps is cyclic; With a slight pressure on the touch for 2 seconds, the lamp switches off, memorising the current dimming step and repeating it the next time it is switched on.


FR
Allumage / extinction / gradation

Touchez rapidement l'interrupteur tactile pour allumer le dispositif, modifier la luminosit   et l'  teindre. La r  p  tition des   tapes est cyclique ;

En appuyant l  g  rement sur l'interrupteur tactile pendant 2 secondes, la lampe s'  teint, en m  morisant le niveau de gradation actuel et en le r  p  tant lors du prochain allumage.

PT
Ligado / Desligado / Escurecer


Toques r  pido para ligar, alterar o brilho e desligar o aparelho. A repeti  o das etapas    c  clica; Com uma leve press  o no sensor touch por 2 segundos, a lumin  ria desliga, memorizando a etapa de intensidade da luz atual e repetindo-a na pr  xima vez que for ligada.

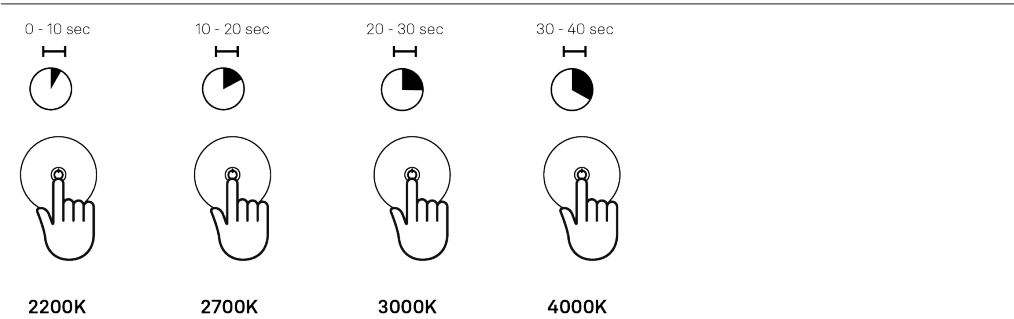

IT
Configurazione della temperatura di colore della luce (K)
Da lampada spenta, leggera pressione sul touch, dopo circa 10 secondi la lampada si accende a 2200K; dopo altri 10 secondi passa a 2750K; dopo altri 10 secondi passa a 3000K, dopo altri 10 secondi passa a 4000K. La ripetizione degli step è ciclica.
Togliere il dito dal touch una volta raggiunta la temperatura di colore della luce desiderata.
Alla successiva accensione la lampada proporrà l'ultima temperatura selezionata.

DE
Konfiguration der Farbtemperatur (K)
Bei ausgeschalteter Lampe und leichtem Druck auf den Touch-Schalter schaltet die Lampe nach 10 Sekunden auf 2200K, nach weiteren 10 Sekunden auf 2750K, wiederum nach weiteren 10 Sekunden auf 3000K und nach weiteren 10 Sekunden auf 4000K. Die Aufeinanderfolge ist zyklisch. Den Finger vom Touch-Schalter nehmen, sobald die gewünschte Farbtemperatur erreicht wurde.
Beim nächsten Einschalten geht die Lampe mit der zuletzt gewählten Farbtemperatur an.
ES
Configuración de la temperatura de color de la luz (K)
Con la lámpara apagada, apretar ligeramente sobre la pantalla táctil, después de 10 segundos la lámpara se enciende a 2200 K; después de otros 10 segundos pasa a 2750 K; después de otros 10 segundos pasa a 3000 K, después de otros 10 segundos pasa a 4000 K. La repetición de los pasos es cíclica.
Quitar el dedo de la pantalla táctil una vez alcanzada la temperatura de color de la luz deseada.
La próxima vez que se encienda la lámpara, ésta propondrá la última temperatura seleccionada.

PT
Configuração da temperatura de cor da luz (K)
Com a luminária apagada, pressione levemente o sensor touch, após uns 10 segundos, a luminária se acende em 2200K; após mais 10 segundos, muda para 2750K; depois de mais 10 segundos, vai para 3.000K, depois de mais 10 segundos, vai para 4.000K. A repetição das etapas é cíclica. Retire o dedo do sensor touch quando atingir a temperatura de cor da luz desejada.
Na próxima vez que você a ligar, a luminária mostrará a última temperatura selecionada.

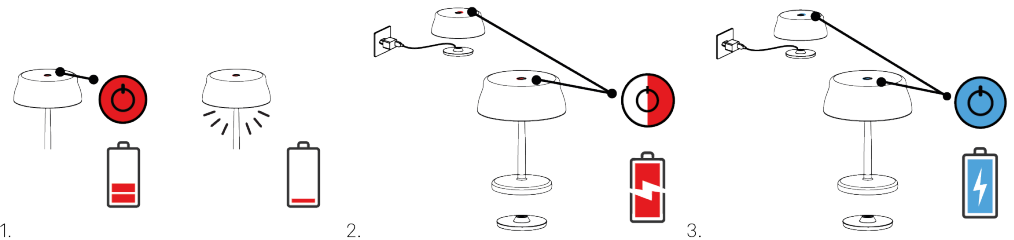

UK
LED di segnalazione
1. LED rosso fisso: carica della batteria inferiore al 20% si consiglia la ricarica. Quando la carica è esaurita (1%), la lampada non si accende, ma emette tre flash bianchi di allerta - ricaricare;
2. LED rosso lampeggiante: ricarica in corso;
3. LED blu fisso: batteria carica al 100% si consiglia di

disconnettere dall'unità di ricarica.
Attenzione: effettuare una carica completa della batteria prima del primo utilizzo.
Per un corretto caricamento della lampada si consiglia di:
a. Collegare il cavo USB al caricatore;
b. Collegare la spina alla presa elettrica;
c. Appoggiare la lampada sulla base di ricarica;
d. A carica completata scollegare la spina dalla presa elettrica e rimuovere il cavo USB.

DE
LED-Anzeige
1. LED leuchtet rot: Akkuladung unter 20%. Der Akku sollte aufgeladen werden. Wenn der Akku leer ist (1%), geht die Lampe nicht an, blinkt aber dreimal weiß - aufladen;
2. LED leuchtet rot: Ladevorgang läuft;
3. LED leuchtet blau: Der Akku ist zu 100% aufgeladen und sollte vom Ladegerät getrennt werden.
Achtung: Den Akku vor dem ersten Gebrauch vollkommen aufladen.
Zum richtigen Aufladen der Lampe raten wir:
a. Das USB-Kabel an das Ladegerät anzuschließen;
b. Den Stecker der Lampe in die Steckdose zu stecken;
c. Die Lampe auf die Ladestation zu stellen;
d. Wenn der Akku aufgeladen ist, den Stecker aus der Steckdose zu ziehen und das USB-Kabel zu entfernen.
ES
LED de señalización
1. LED rojo fijo: carga de la batería inferior al 20 %. Se aconseja recargar. Cuando la carga está agotada (1%), la lámpara no se enciende, pero emite tres parpadeos de advertencia blancos: recargar;
2. LED rojo intermitente: carga en curso;
3. LED azul fijo: batería cargada al 100 % Se aconseja desconectar de la unidad de recarga.
Atención: realizar una carga completa de la batería antes de utilizarla por primera vez.
Para una carga correcta de la lámpara, se aconseja:
a. Conectar el cable USB al cargador;
b. Conectar el enchufe a la toma de corriente;
c. Apoyar la lámpara en la base de recarga;
d. Una vez finalizada la recarga, desenchufar el enchufe de la toma de corriente y quitar el cable USB.

PT
LED de sinalização
1. LED vermelho fixo: carga da bateria inferior a 20%, carregamento é recomendado. Quando a carga acaba (1%), a luminária não acende, mas emite três flashes brancos de alerta - recarregue;
2. LED vermelho piscando: carregamento em andamento;
3. LED azul constante: bateria 100% carregada, recomendamos desconectar da unidade de carregamento.
Aviso: carregue totalmente a bateria antes da primeira utilização.
Para um carregamento correto da luminária recomendamos:
a. Conecte o cabo USB ao carregador;
b. Conecte o plugue na tomada elétrica;
c. Coloque a luminária na base de carregamento;
d. Quando o carregamento estiver concluído, desconecte o plugue da tomada elétrica e remova o cabo USB.

Caution: Fully charge the battery before first use.
For proper lamp charging, it is recommended to
a. Connect the USB cable to the charger;
b. Connect the plug to the electrical outlet;
c. Place the lamp on the charging base;
d. When charging is complete, disconnect the plug from the power socket.

FR
LED de signalisation
1. LED rouge fixe : charge de la batterie inférieure à 20%, recharge recommandée. Lorsque la charge est épuisée (1%), la lampe ne s'allume pas, mais émet trois clignotements blancs d'avertissement - la recharger ;
2. LED rouge clignotante : charge en cours ;
3. LED bleu fixe : la batterie est chargée à 100%. Il est conseillé de déconnecter l'unité de recharge.
Attention : Chargez complètement la batterie avant la première utilisation.
Pour un chargement correct de la lampe, il est recommandé de:
a. Connecter le câble USB au chargeur ;
b. Brancher la fiche sur la prise électrique ;
c. Placer la lampe sur la base de chargement ;
d. Lorsque la charge est terminée, débrancher la fiche de la prise de courant et retirer le câble USB.
PT
LED de sinalização
1. LED vermelho fixo: carga da bateria inferior a 20%, carregamento é recomendado. Quando a carga acaba (1%), a luminária não acende, mas emite três flashes brancos de alerta - recarregue;
2. LED vermelho piscando: carregamento em andamento;
3. LED azul constante: bateria 100% carregada, recomendamos desconectar da unidade de carregamento.
Aviso: carregue totalmente a bateria antes da primeira utilização.
Para um carregamento correto da luminária recomendamos:
a. Conecte o cabo USB ao carregador;
b. Conecte o plugue na tomada elétrica;
c. Coloque a luminária na base de carregamento;
d. Quando o carregamento estiver concluído, desconecte o plugue da tomada elétrica e remova o cabo USB.

LD1080RB

INPUT: 5Vdc max.2A
OUTPUT: 5Vdc max.2A



IT
Base di ricarica
Base di ricarica a contatto.
UK
Charging base
Contact charging base.
DE
Ladestation.
Induktive Ladestation.
FR
Station de chargement
Station de chargement à contact.
ES
Base de recarga
Base de recarga con contacto.
PT
Base de carregamento
Base de carregamento por contato.

LD0300UC

INPUT: AC100-240V 50/60Hz
OUTPUT: 5Vdc max 2A



IT
Carica batterie 2A max. con doppiaentrata USB Type-A
UK
Max. 2A battery charger with two USB Type-A input
DE
2A max. Akku-Ladegerät mit zwei USB-A-Anschluss
FR
Chargeur 2A max. avec deux entrées USB Type-A
ES
Cargador de baterías 2A max. con dos entradas USB Type-A
PT
Carregador de bateria 2A max. com duas entradas USB Type-A

LD0350RP

INPUT: AC220-240V 50/60Hz
OUTPUT: 5Vdc max 6A



IT
Base di ricarica a contatto multipla (max 6 pz).
UK
Multi-contact charging base (max. 6 pc).
DE
Aufladestation für mehrere Geräte (max. 6).
FR
Station de charge par contact multiple (max. 6 pcs).
ES
Base de recarga con contacto múltiple (máx. 6 piezas).
PT
Base de recarga multi-contacto (máx. 6 peças).

BAT04705506701900



IT
Pacco batteria sostitutiva
Scansiona il codice QR per vedere come sostituire le batterie esauste della tua lampada.
UK
Replacement battery pack
Scan the QR code to see how to replace the exhausted batteries of your lamp.
DE
Ersatzakku
Scannen Sie den QR-Code, um herauszufinden, wie Sie die verbrauchten Batterien Ihrer Lampe ersetzen können.
FR
Bloc batterie de rechange
Scannez le code QR pour voir comment remplacer les piles épuisées de votre lampe.
ES
Oaquete de batería de sustitución
Escanee el código QR para ver cómo reemplazar las baterías agotadas de su lámpara.
PT
Bateria adicional
Leia o código QR para saber como substituir as pilhas gastas da sua lâmpada.

LED17007008000000

INPUT: AC220-240V 50/60Hz
OUTPUT: 5Vdc max 5A



IT
Scheda LED di controllo sostitutiva
UK
Replacement LED control board
DE
Ersatz-LED-Steuerplatine
FR
Carte de contrôle LED de rechange
ES
Tarjeta de control LED de sustitución
PT
Placa de controlo LED adicional

IT Questo prodotto serve esclusivamente a scopi di illuminazione e:

A) Non deve essere esposto a pesanti carichi meccanici o forti contaminazioni; **B)** può essere installato e usato solo previo controllo delle condizioni del prodotto; verificare che non risulti sporco e non abbia subito danneggiamenti durante lo stoccaggio; **C)** l'installazione e la manutenzione vanno eseguite ad apparecchio spento; **D)** modifiche o manomissioni del prodotto e il non rispetto delle indicazioni riportate possono rendere l'apparecchio pericoloso; **E)** I prodotti con protezione IP65 sono idonei per uso esterno; **F)** per la pulizia di tutte le superfici metalliche e plastiche utilizzare un panno morbido asciutto e detergente neutro per lo sporco più tenace; **G)** la ditta Zafferano declina ogni responsabilità per danni causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni; **H)** Le versioni con finitura in foglia metallizzata, realizzate a mano e protette da una vernice trasparente, e quelle con finitura galvanica sono più delicate. Si consiglia di pulire usando esclusivamente un panno morbido e asciutto. L'uso di detergenti aggressivi o panni abrasivi, nonché urti accidentali e sfregamento, possono danneggiare la delicata lavorazione; **I)** Il piano d'appoggio della lampada non deve superare i 15° di inclinazione o rischia la caduta. **J)** Si consiglia l'utilizzo del cavo in dotazione originale. Utilizzare un caricatore a 2A max. certificati; **K)** La lampada funziona correttamente anche se collegata alla corrente; **L)** La batteria è fornita delle seguenti protezioni: cortocircuito, sovrà carica, sovralimentazione, sovracorrente, sovratensione; **M)** Per preservare l'integrità della batteria si consiglia di mantenere la carica tra il 20% minimo e 80% massimo; se la lampada non viene utilizzata per lunghi periodi, si consiglia di procedere periodicamente ad un ciclo di carica/scarica del prodotto; **N)** Si prega di fare riferimento alle leggi locali per un corretto smaltimento e riciclaggio della batteria. **O)** Nell'eventualità di un blocco nei comandi ripetere tutti gli step del capitolo "Istruzioni per la configurazione wi-fi" da pag. 3.

UK This product is intended for lighting purposes only:

A) it must not be exposed to heavy mechanical loads or heavy contamination; **B)** it may only be installed and used after checking the condition of the product; check that it is not dirty and has not been damaged during storage; **C)** installation and maintenance must be carried out with the appliance switched off; **D)** modifications or tampering with the product and failure to comply with the instructions given may render the appliance dangerous; **E)** products with IP65 protection are suitable for outdoor use; **F)** for cleaning all metal and plastic surfaces, use a soft dry cloth and neutral detergent for stubborn dirt; **G)** the company Zafferano declines all responsibility for damage caused by a product assembled in a manner not conforming to the instructions; **H)** versions with a metallic leaf finish, made by hand and protected by a transparent varnish, and those with a galvanic finish are more delicate. We recommend cleaning using only a soft, dry cloth. The use of aggressive detergents or abrasive cloths, as well as accidental knocks and rubbing, can damage the delicate workmanship; **I)** The lamp's supporting surface

must not be tilted more than 15° or there is a risk of falling. **J)** The use of the original supplied cable is recommended. Use a 2A max. certified charger; **K)** The lamp will operate correctly even if connected to the mains; **L)** The battery is provided with the following protections: short circuit, overcharge, overcurrent, overvoltage; **M)** To preserve the integrity of the battery, we recommend to keep the charge between 20% minimum and 80% maximum; if the lamp is not used for long periods of time, it is advisable to periodically charge/discharge the product; **N)** Please refer to local laws for proper battery disposal and recycling. **O)** In the event of a control blockage, repeat all the steps in the chapter "Wi-Fi configuration instructions" from page 3.

DE Dieses Produkt dient ausschließlich zur Beleuchtung und:

A) darf keinen schweren mechanischen Belastungen oder starken Verschmutzungen ausgesetzt werden; **B)** darf nur installiert und benutzt werden, nachdem der Zustand des Produkts geprüft wurde; prüfen, dass es während der Lagerung nicht schmutzig oder beschädigt wurde; **C)** die Installation und Wartung muss bei ausgeschaltetem Gerät erfolgen; **D)** Änderungen oder Eingriffe am Produkt und die Nichtbeachtung der gelieferten Anweisungen können das Gerät gefährlich machen; **E)** Produkte mit Schutzgrad IP65 sind für die Verwendung im Freien geeignet; **F)** zur Reinigung aller Metall- und Kunststoffoberflächen ein weiches, trockenes Tuch und ein neutrales Reinigungsmittel für hartnäckige Verschmutzungen verwenden; **G)** die Firma Zafferano lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die durch ein Produkt entstehen, das nicht gemäß der Anweisungen montiert wurde; **H)** Handgefertigte und mit Transparentlack geschützte Versionen mit Blattmetallisierung und verzinkte Versionen sind empfindlicher. Es wird empfohlen, sie nur mit einem weichen, trockenen Tuch zu reinigen. Die Verwendung von aggressiven Reinigungsmitteln oder Scheuertüchern sowie versehentliche Stöße und Reiben können die empfindliche Verarbeitung beschädigen; **I)** Die Standfläche der Lampe darf keine höhere Neigung als 15° besitzen, sonst kann diese umfallen. **J)** Wir raten das mitgelieferte Original-Kabel zu verwenden. Ein zertifiziertes max. 2A-Ladegerät verwenden; **K)** Die Lampe funktioniert auch an den Strom angeschlossen korrekt; **L)** Der Akku ist mit folgenden Schutzvorrichtungen ausgestattet: Kurzschluss, Überladung, Überbelastung, Überstrom, Überspannung; **M)** Um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten, sollte sein Ladestand zwischen 20 und 80 Prozent liegen; wenn die Lampe lange Zeit nicht benutzt wird, sollte der Akku regelmäßig ent-/aufgeladen werden; **N)** Der Akku muss entsprechend der geltenden lokalen Vorschriften zur Abfallentsorgung und -wiederverwertung entsorgt werden. **O)** Falls die Schalter nicht reagieren, alle Schritte des Kapitels "Anleitung zur WLAN-Konfiguration" ab Seite 3 wiederholen.

FR Ce produit sert exclusivement à des fins d'éclairage et :

A) Il ne doit pas être exposé à de fortes charges mécaniques ou à de fortes contaminations ; **B)** Il ne peut être installé et utilisé qu'après avoir vérifié l'état du produit ; vérifiez s'il n'est pas sale et s'il n'a pas été endommagé pendant le stockage ; **C)** L'installation et l'entretien doivent être effectués avec

l'appareil éteint ; **D)** Les modifications ou les altérations du produit et le non-respect des instructions données peuvent rendre l'appareil dangereux ; **E)** Les produits avec protection IP65 sont adaptés à une utilisation à l'extérieur ; **F)** Pour le nettoyage de toutes les surfaces métalliques et plastiques, utilisez un chiffon doux et sec et un détergent neutre pour les saletés tenaces ; **G)** La société Zafferano décline toute responsabilité pour les dommages causés par un produit monté d'une manière non conforme aux instructions ; **H)** Les versions avec finition en feuilles métallisées, réalisées à la main et protégées par un vernis transparent, ainsi que celles avec finition galvanique sont plus délicates. Il est recommandé de les nettoyer avec un chiffon doux et sec. L'utilisation de détergents agressifs ou de chiffons abrasifs, ainsi que les chocs et les frottements accidentels, peuvent endommager le travail délicat ; **I)** La surface d'appui de la lampe ne doit pas être inclinée de plus de 15° sinon elle risque de tomber. **J)** Il est recommandé d'utiliser le câble original fourni. Utilisez un chargeur certifié de 2A max. ; **K)** La lampe fonctionnera correctement même si elle est branchée sur le secteur ; **L)** La batterie est dotée des protections suivantes : court-circuit, surcharge, surintensité, surtension ; **M)** Pour préserver l'intégrité de la batterie, nous recommandons de maintenir la charge entre 20% minimum et 80% maximum ; si la lampe n'est pas utilisée pendant de longues périodes, il est conseillé de charger/décharger périodiquement le produit ; **N)** Vous êtes prié de vous référer aux lois locales en ce qui concerne l'élimination et le recyclage corrects de la batterie. **O)** En cas de blocage des commandes, répétez toutes les étapes du chapitre "Instructions pour la configuration Wi-Fi" à partir de la page 3.

ES Este producto debe utilizarse exclusivamente para iluminación y:

A) No debe exponerse a cargas mecánicas pesadas ni a fuertes contaminaciones; **B)** Sólo puede instalarse y utilizarse después de comprobar las condiciones del producto; comprobar que no esté sucio ni haya sufrido daños durante el almacenamiento ; **C)** La instalación y el mantenimiento deben realizarse con el equipo apagado; **D)** Las modificaciones o manipulaciones del producto y el incumplimiento de las indicaciones dadas pueden hacer que el equipo sea peligroso; **E)** Los productos con protección IP65 son adecuados para su uso en exteriores; **F)** Para la limpieza de todas las superficies metálicas y plásticas, utilizar un paño suave y seco y un detergente suave para la suciedad más persistente; **G)** La empresa Zafferano declina cualquier responsabilidad por daños causados por su propio producto montado de una manera que no esté conforme con las instrucciones; **H)** Las versiones con acabado de hoja metalizada, realizadas a mano y protegidas con barniz transparente, y las versiones con acabado galvanizado son más delicadas. Se aconseja limpiar exclusivamente con un paño suave y seco. El uso de detergentes agresivos o paños abrasivos, así como golpes accidentales y rozamiento, pueden dañar su delicada forma; **L)** La superficie de apoyo de la lámpara no debe superar los 15° de inclinación o podría caer. **J)** Se aconseja utilizar el cable original suministrado. Utilizar un cargador de 2 A como máximo, certificado; **K)**

La lâmpara funciona correctamente incluso cuando está conectada a la corriente; **L)** La batería está provista de las siguientes protecciones: cortocircuito, sobrecarga, sobrealimentación, sobrecorriente, sobretensión; **M)** Para preservar la integridad de la batería se aconseja mantener la carga entre un mínimo del 20 % y un máximo del 80 %; si la lámpara no se utiliza durante largos períodos, se aconseja proceder periódicamente a un ciclo de carga/descarga del producto; **N)** Por favor, remitirse a las leyes locales para una eliminación y reciclaje adecuados de la batería. **O)** En el caso de un bloqueo en los mandos, repetir todos los pasos del capítulo "Instrucciones para la configuración wifi" desde la pág. 3.

PT Este produto é apenas para fins de iluminação e:

A) Não deve ser exposto a cargas mecânicas pesadas ou forte contaminação; **B)** só pode ser instalado e utilizado após verificação das condições do produto; verifique que não esteja sujo ou danificado por causa do armazenamento; **C)** a instalação e manutenção devem ser realizadas com o aparelho desligado; **D)** modificações ou adulterações do produto e o não cumprimento das instruções fornecidas podem tornar o aparelho perigoso; **E)** Os produtos com proteção IP65 são adequados para uso externo; **F)** para limpar todas as superfícies metálicas e plásticas, utilize pano macio e seco e detergente neutro para sujeiras mais difíceis; **G)** a empresa Zafferano rejeita qualquer responsabilidade por danos causados por um produto próprio montado em desacordo com as instruções; **H)** As versões com acabamento em folha metálica, feitas à mão e protegidas por verniz transparente, e aquelas com acabamento galvanico são as mais delicadas. Recomendamos a limpeza utilizando apenas um pano macio e seco. O uso de detergentes agressivos ou panos abrasivos, bem como impactos e fricções acidentais, podem danificar o delicado acabamento; **I)** A superfície de suporte da luminária não deve ter uma inclinação superior a 15° ou corre o risco de cair. **J)** Recomendamos utilizar o cabo original fornecido. Use um carregador de 2A máx. certificado; **K)** A luminária funciona corretamente mesmo conectada à rede elétrica; **L)** A bateria está equipada com as seguintes proteções: curto-circuito, sobrecarga, sobrecorrente, sobretensão; **M)** Para preservar a integridade da bateria, recomenda-se manter a carga entre 20% no mínimo e 80% no máximo; se a luminária não for utilizada por longos períodos, recomenda-se proceder periodicamente com um ciclo de carga/descarga do produto; **N)** Consulte as leis locais para descartar e reciclagem adequados da bateria. **O)** Caso haja bloqueio nos comandos, repita todos os passos do capítulo "Instruções para configuração do wi-fi" da página 3.



CE
IT Dichiaro che il prodotto soddisfa gli standard dell'UE per la salute, la sicurezza e la protezione ambientale.
UK Declares that the product meets EU standards for health, safety, and environmental protection.
DE Zeigt an, dass das Produkt den EU-Normen zum Schutz von Gesundheit, Sicherheit und Umwelt entspricht.
FR Déclare que le produit est conforme aux normes de l'UE en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement.
ES Declara que el producto cumple las normas de la UE en materia de salud, seguridad y protección del medio ambiente.
PT Declara que o produto atende aos padrões da UE pela saúde, a segurança e a proteção ambiental.



CLASS III
IT Apparecchio basato su un'alimentazione a bassissima tensione di sicurezza, in cui non si producono tensioni superiori alla stessa
UK Apparatus based on a safety extra-low voltage supply, in which no voltages above the same are produced.
DE Gerät, bei dem der Schutz gegen elektrischen Schlag auf einer Schutzkleinspannung beruht und keine höheren Spannungen als diese entstehen.
FR Appareil basé sur une alimentation à très basse tension de sécurité, dans lequel aucune tension supérieure à celle-ci n'est produite.
ES Aparato basado en una alimentación de tensión de seguridad muy baja, en la que no se producen tensiones superiores a la misma.
PT Equipamentos baseados em alimentação de tensão de segurança muito baixa, em que não são produzidas tensões superiores à mesma



CLASS II
IT Apparecchio dotato di doppio isolamento e/o isolamento rinforzato in ogni parte e senza dispositivo di messa a terra.
UK Apparatus equipped with double insulation and/or isolation reinforced throughout and without a grounding device.

DE Gerät mit doppelter und/oder verstärkter Isolierung in allen Teilen und ohne Erdungssystem.
FR Dispositif équipé d'une double isolation et/ou d'isolation renforcée et sans dispositif de mise à la terre.
ES Aparato equipado con aislamiento doble y/o aislamiento reforzado en cada parte y sin dispositivo de puesta a tierra.
PT Aparelho equipado com isolamento duplo e/ou isolamento reforçado em todas as partes e sem dispositivo de ligação à terra.



DIMMABLE
IT Indica che è possibile regolare l'intensità luminosa della lampada.
UK Indicates that the light intensity of the lamp can be adjusted.
DE Zeigt an, dass die Lichtstärke der Lampe eingestellt werden kann.
FR indique que l'intensité lumineuse de la lampe peut être réglée.
ES Indica que se puede ajustar la intensidad luminosa de la lámpara.
PT Indica que é possível ajustar a intensidade da luz da luminária.

IP

IP Protection Degree
IT IP20: apparecchio protetto dalla penetrazione di corpi solidi di dimensioni maggiori a 12mm e non protetto dai liquidi.
IP54: apparecchio protetto da polveri e da spruzzi d'acqua.
IP65: apparecchio fortemente protetto da polveri e da getti d'acqua.
UK IP: IP20: apparatus protected from penetration by solids larger than 12mm and not protected from liquids.
IP54: apparatus protected from dust and splashing water.
IP65: apparatus highly protected against dust and water jets.
DE IP20: Das Gerät ist gegen das Eindringen von Fremdkörpern mit einem Durchmesser von mehr als 12 mm geschützt, aber nicht vor Flüssigkeiten.
IP54: Das Gerät ist gegen Staub und Wasserspritzer geschützt.
IP65: Das Gerät ist vollständig gegen Staub und Wasserstrahlen geschützt.
FR IP20 : dispositif protégé contre la pénétration de solides de plus de 12 mm et non protégé contre les liquides.
IP54 : dispositif protégé contre la poussière et les projections d'eau.

IP65 : dispositif hautement protégé contre la poussière et les jets d'eau.
ES IP20: aparato protegido contra la penetración de cuerpos sólidos con dimensiones superiores a 12 mm y no protegido contra líquidos.
IP54: aparato protegido contra el polvo y las salpicaduras de agua.
IP65: aparato muy protegido contra el polvo y los chorros de agua.
PT IP20: dispositivo protegido contra penetração de corpos sólidos maiores que 12mm e não protegido de líquidos.
IP54: dispositivo protegido contra poeira e respingos de água.
IP65: dispositivo fortemente protegido contra poeira e jatos de água.



IT Dimostra che i vostri prodotti soddisfano i regolamenti e gli standard dell'Unione Economica Eurasiatica (EAEU) per lo sdoganamento e il commercio.
UK proves that your products meet Eurasian Economic Union (EAEU) regulations and standards for customs clearance and trade.
DE Zeigt an, dass Ihre Produkte den Vorschriften und Standards der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) für die Zollabfertigung und den Handel entsprechen.
FR Démontre que vos produits sont conformes aux réglementations et aux normes de l'Union économique eurasienne (EAEU) en matière de dédouanement et de commerce.
ES Demuestra que sus productos cumplen con los reglamentos y normas de la Unión Económica Euroasiática (EAEU) para el despacho aduanero y el comercio.
PT Demonstra que seus produtos atendem aos regulamentos e padrões da União Económica Eurasiática (EAEU) para desembaraço aduaneiro e comércio.



IT Sorgente LED sostituibile da utente
UK User-replaceable LED source
DE Durch den Benutzer austauschbare LED-Lichtquelle
FR Source LED remplaçable par l'utilisateur
ES Fuente led sustituible por el usuario



IT Sorgente LED sostituibile da personale qualificato
UK LED source replaceable by qualified personnel
DE Durch Fachpersonal austauschbare LED-Lichtquelle
FR Source LED remplaçable par un personnel qualifié
ES Fuente led sustituible por personal cualificado



IT Sorgente LED non sostituibile
UK Non-replaceable LED source
DE Nicht austauschbare LED-Lichtquelle
FR Source LED non remplaçable
ES Fuente led no sustituible



IT Sorgente sostituibile da utente
UK User-replaceable source
DE Durch den Benutzer austauschbare Lichtquelle
FR Source remplaçable par l'utilisateur
ES Fuente sustituible por el usuario



IT Driver sostituibile da utente
UK User-replaceable driver
DE Durch den Benutzer austauschbarer Treiber
FR Pilote remplaçable par l'utilisateur
ES Controlador sustituible por el usuario



IT Driver sostituibile da personale qualificato
UK Driver replaceable by qualified personnel
DE Durch Fachpersonal austauschbarer Treiber
FR Pilote remplaçable par un personnel qualifié
ES Controlador sustituible por personal cualificado



IT Driver non sostituibile
UK Non-replaceable driver
DE Nicht austauschbarer Treiber
FR Pilote non remplaçable
ES Controlador no sustituible



IT Sorgente sostituibile da personale qualificato
UK User replaceable light source
DE Durch Fachpersonal austauschbare Lichtquelle
FR Source remplaçable par un personnel qualifié
ES Fuente sustituible por personal cualificado



IT Batteria sostituibile da utente
UK User-replaceable battery
DE Durch den Benutzer austauschbarer Akku
FR Batterie remplaçable par l'utilisateur
ES Bateria sustituible por el usuario



IT Batteria sostituibile da personale qualificato
UK Battery replaceable by qualified personnel
DE Durch Fachpersonal austauschbarer Akku
FR Batterie remplaçable par un personnel qualifié
ES Bateria sustituible por personal cualificado



IT Batteria non sostituibile
UK Non-replaceable battery
DE Nicht austauschbarer Akku
FR Batterie non remplaçable
ES Bateria no sustituible



Zafferano America LLC

301 Penhorn Avenue Suite 5 Secaucus,
NJ 07094, USA

(888) 744-5277

sales@zafferanoamerica.com
zafferanoamerica.com