



DRAWING 1 - MOUNTING

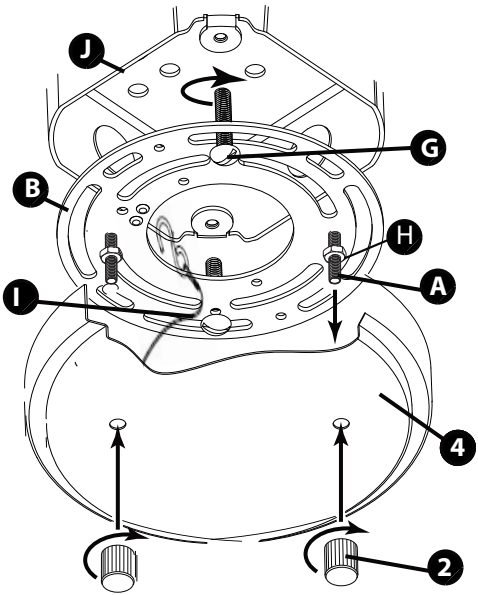

DRAWING 2 - Assembly

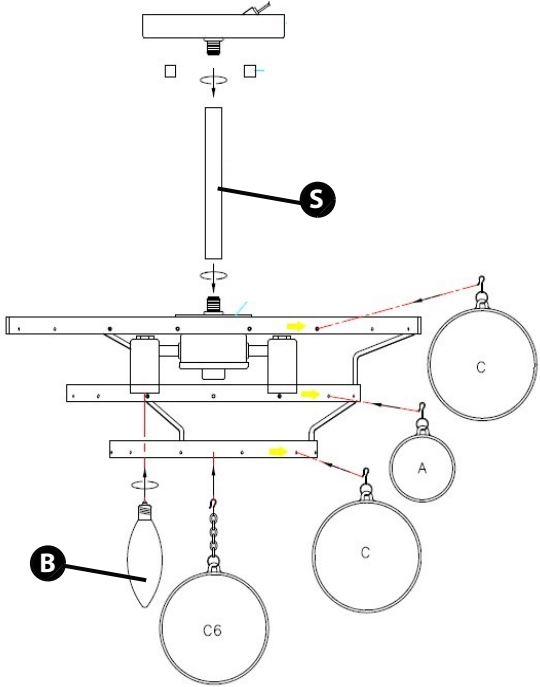

Assembly Instructions

Item No: **FR41563**

English



start here

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (I.S. 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS.

1. Use stem (S) to connect fixture cage to canopy.
2. Pull wires up through canopy.
3. Prepare mounting plate (B) for mounting by installing screws (A) in mounting plate (B) - see Drawing 1. Be sure the holes into which the screws are threaded match spacing of holes in the canopy (4).
4. Attach mounting plate (B) to junction box (J), using screws (G).
5. Now adjust screws (A) so the screws will extend 3/16" past the face of the canopy when canopy is flush against ceiling. After screws are adjusted, tighten hex nut (H) to lock screws in place.
6. Hook inspection cable (I) to mounting strap (B) to help support fixture during wiring.
7. Make electrical connections from supply wire to fixture lead wires. Refer to instruction sheet (IS18) and follow all instructions to make all necessary wiring connections.
8. Hold fixture towards ceiling and slip mounting holes in canopy (4) over screws (A).
9. Thread on knobs (2) to secure canopy (4) in place.
10. Lamp fixture with appropriate candle base bulbs (B).
11. Secure glass pieces to fixture. Refer to the next page for glass placement. Start with the arrow on the fixture.
12. Fixture can now be powered on.

Note: Please hang each row of glass from the bottom row upwards.

Instrucciones De Montaje

Numé ro d'artic le: **FR41563**

Spanish



empezar aquí

1. Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.
2. Desembale luminaria y el vidrio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: LEA LAS INSTRUCCIONES DE CABLEADO Y PUESTA A TIERRA (I.S. 18) Y CUALQUIER OTRA INSTRUCCIÓN ADICIONAL. APAGUE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE UN CABLEADO NUEVO, CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO O A LAS AUTORIDADES LOCALES PARA CONOCER LOS REQUISITOS DEL CÓDIGO.

1. Use el vástago (S) para conectar la jaula de la luminaria a la cubierta.
2. Tire de los cables hacia arriba a través de la cubierta.
3. Prepare la placa de montaje (B) para el montaje instalando los tornillos (A) en la placa de montaje (B) - vea el Dibujo 1. Asegúrese de que los orificios en los que se enroscan los tornillos coincidan con el espaciado de los orificios en la cubierta (4).
4. Fije la placa de montaje (B) a la caja de conexiones (J), usando los tornillos (G).
5. Ahora ajuste los tornillos (A) de modo que el tornillo se extienda 3/16" más allá de la cara de la cubierta, cuando la cubierta esté al ras contra el techo. Después de ajustar los tornillos, apriete la tuerca hexagonal (H) para fijar los tornillos en su lugar.
6. Enganche el cable de inspección (I) a la correa de montaje (B) para ayudar a sostener la luminaria durante el cableado.
7. Realice las conexiones eléctricas desde el cable de suministro a los cables conductores de la luminaria. Consulte la hoja de instrucciones (IS18) y siga todas las instrucciones para realizar todas las conexiones de cableado necesarias.
8. Sostenga la luminaria hacia el techo y deslice los orificios de montaje en la cubierta (4) sobre los tornillos (A).
9. Enrosque las perillas (2) para asegurar la cubierta (4) en su lugar.
10. Aplique la lámpara con las bombillas con base de vela adecuadas (B).
11. Fije las piezas de vidrio a la luminaria. Consulte la página siguiente para ver la ubicación del vidrio. Empieza por la flecha de la fijación.
12. Ahora se puede encender la luminaria.

Nota: cuelgue cada fila de cristales desde la fila inferior hacia arriba.

Les Instructions D'assemblage

Núme ro del artículo: **FR41563**

French



commencez ici

1. Trouvez un endroit clair dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballez luminaire et de verre du carton.
3. Examinez attentivement les instructions avant l'assemblage.


AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ : LISEZ LES INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE ET DE MISE À LA TERRE (I.S. 18) ET TOUTES LES INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES. COUPEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PENDANT L'INSTALLATION. SI UN NOUVEAU CÂBLAGE EST REQUIS, CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU LES AUTORITÉS LOCALES POUR CONNAÎTRE LES EXIGENCES DU CODE.

1. Utilisez la tige (S) pour connecter la cage du luminaire au auvent.
2. Tirez les fils à travers la verrière.
3. Préparez la plaque de montage (B) pour le montage en installant des vis (A) dans la plaque de montage (B) - voir Dessin 1. Assurez-vous que les trous dans lesquels les vis sont vissées correspondent à l'espacement des trous dans le capot (4).
4. Fixez la plaque de montage (B) à la boîte de jonction (J) à l'aide de vis (G).
5. Ajustez maintenant les vis (A) de manière à ce que la vis s'étende de 3/16 po au-delà de la face de la verrière, lorsque la verrière est au ras du plafond. une fois les vis réglées, serrez l'écrou hexagonal (H) pour verrouiller les vis en place.
6. Accrochez le câble d'inspection (I) à la courroie de montage (B) pour aider à soutenir le luminaire pendant le câblage.
7. Faites les branchements électriques du fil d'alimentation aux fils conducteurs du luminaire. Reportez-vous à la fiche d'instructions (IS18) et suivez toutes les instructions pour effectuer toutes les connexions de câblage nécessaires.
8. Tenez le luminaire vers le plafond et faites glisser les trous de montage dans le couvercle (4) sur les vis (A).
9. Fixez les boutons (2) pour fixer la verrière (4) en place.
10. Luminaire avec ampoules à culot de bougie appropriées (B).
11. Fixez les pièces de verre au luminaire. Consultez la page suivante pour le placement du verre. Commencez par la flèche sur l'appareil.
12. L'appareil peut maintenant être mis sous tension.

Note : Veuillez suspendre chaque rangée de verre de la rangée inférieure vers le haut.


The first row

Counterclockwise direction The first row: C,A2,B,A2,B,A. Distribute in three equal parts. 18PCS in total.

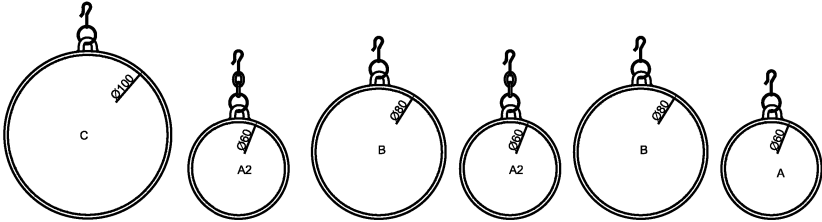


The second row

Counterclockwise direction The second row: A,C,A,B,B. Distribute in three equal parts. 15PCS in total.

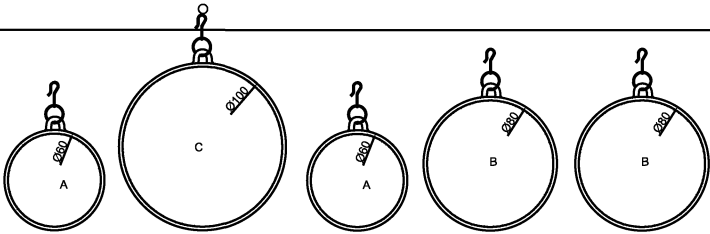

The third row

Counterclockwise direction The third row: C,B2. Distribute in three equal parts. 6PCS in total.



The fourth row

The fourth row (bottom): C6

