




FREDRICK RAMOND

DRAWING 1- Fixture mounting

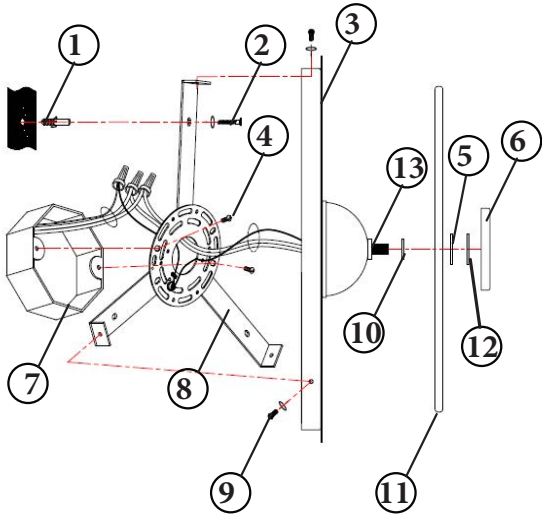

Mounting Instructions

Item No: FR46920

English



start here

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

1. Release mounting plate (8) from backplate (3) by removing screws (9).
2. Secure mounting plate (8) to junction box (7) using screws (4).
3. Wall anchors (1) and screws (2) can be used to provide additional support for mounting bracket (8).
4. Make wiring connections using IS-18 on the next page.
5. Secure backplate (3) to mounting plate (8) using the previously removed screws (9).
6. Slide washer (10) and glass (11) onto threaded nipple (13). Note: The white painted side of the glass will face the wall.
7. Used the other washers (5 + 12) and finial (6) to secure glass in place.
8. Fixture can now be powered on.

Instrucciones De Montaje

Numéro d'article: FR46920

Spanish



empezar aquí

1. Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.
2. Desembale xture fi y el vidrio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

1. Separe la placa de montaje (8) de la placa trasera (3) quitando los tornillos (9).
2. Fije la placa de montaje (8) a la caja de conexiones (7) con los tornillos (4).
3. Puede usar anclajes de pared (1) y tornillos (2) para proporcionar soporte adicional al soporte de montaje (8).
4. Realice las conexiones de cableado utilizando el IS-18 de la página siguiente.
5. Fije la placa trasera (3) a la placa de montaje (8) con los tornillos (9) que quitó anteriormente.
6. Deslice la arandela (10) y el vidrio (11) en la boquilla roscada (13). Nota: El lado blanco pintado del vidrio debe quedar orientado hacia la pared.
7. Utilice las otras arandelas (5 + 12) y el remate (6) para fijar el vidrio en su lugar.
8. Ahora puede encender la luminaria.

Consignes de montage

Número del artículo: FR46920

French



commencez ici

1. Trouvez un endroit clair dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballez fi xture et de verre du carton.
3. Examinez attentivement les instructions avant l'assemblage.

1. Détachez la plaque de montage (8) de la plaque arrière (3) en enlevant les vis (9).
2. Fixez la plaque de montage (8) à la boîte de jonction (7) à l'aide des vis (4).
3. Les chevilles murales (1) et les vis (2) peuvent être utilisées pour renforcer le support de montage (8).
4. Faites les branchements électriques à l'aide de la vis IS-18 (page suivante).
5. Fixez la plaque arrière (3) à la plaque de montage (8) à l'aide des vis (9) retirées précédemment.
6. Glissez la rondelle (10) et le verre (11) sur le raccord fileté (13). Remarque : Le côté peint en blanc du verre doit être orienté vers le mur.
7. Utilisez les autres rondelles (5 + 12) et l'embout (6) pour fixer le verre.
8. Le luminaire peut maintenant être mis sous tension.

