Empacements secs seulement. Tension d'alimentation: 120~60Hz

> THO9 -07 [:38e][00] This jocations only

LECHNICYT DYLY/ INŁOBWYLIONS LECHNIÔNES

(i)

Intertek 4006618

TED 2M(N2B)+9M

Ů

(1)°

CSA C22.2 No 250.0

Ce produit est fabriqé selon les standards suivants:

sprebnets still of gnibrosse berutselunem si touborq sin l'

CEKLIŁIED BX / CEKLIŁIĘ WYK

who intition and selection and selection in the selection of the selection and selection in the selection in

Do not use alcohol or solvents, use a soft cloth.

INSLIENCLION FONBTENELLONVCE CTEVNINC INSLIENCLIONS

Ce produit a été soumis à des tests de sécurité électrique: continuité, isolation, rigidité diélectrique et prise de terre.

Tyri broduct has been subjected to the electrical safety test for: continuity.

LEZZZ\ LEZLZ

Produit fabriqué entièrement à Barcelona.

reuojəsieg ui pəsnpoid kjəliluə İsuboll

WYDEIN SBYIN BBODOLL EN ESBYC'NE

NEVYS VRINEE: *3012 LABOTOCA* LABOTOCHE: *LYBTE* VYMBE DE BNBEVN *TICHL* VNMINYIBE: *Dub - Dub B*/131


DATA /RENSEIGNEMENTS


bover

BOVER IL·LUMINACIÓ & MOBILIARI SL

Avinguda Catalunya, 173 Pol. Ind. Sud 08440 Cardedeu Barcelona · Spain

Tels.: +34 93 871 31 52 / +34 93 844 47 54 Fax: +34 93 846 20 89 e-mail: info@bover.es e-mail: export@bover.es www.bover.es

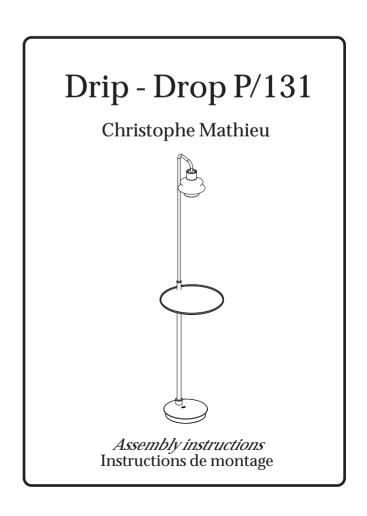





WARNING


For the unit to work correctly and to last longer, it is recommended that the installation is carried out by a professional.



IMPORTANT

Disconnect from the mains before handling and only change the bulb when it has cooled down.

USB Charger: 5V = 1 Amp Maximum

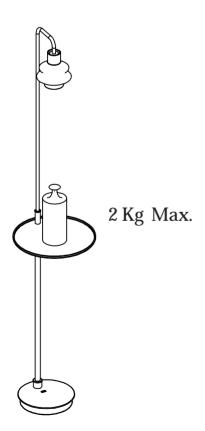

NOTE:

Due to LED manufacturing process characteristics, luminaires including this light source may have a slight variation in the light tone.

NOTE:

In case the flexible wire gets damaged, it must be replaced only and exclusively by the manufacturer, its technical service or any other qualified person in order to avoid risk.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:



AVIS

Pour le bon fonctionnement et la durabilité du luminaire, il est recommandé que l'installation soit effectuée par un professionnel.




IMPORTANT

Débranchez la connexion au réseau avant de manipuler et d'effectuer le changement de l'ampoule une fois qu'elle a refroidi



Chargeur USB: 5V = 1 Amp Maximum

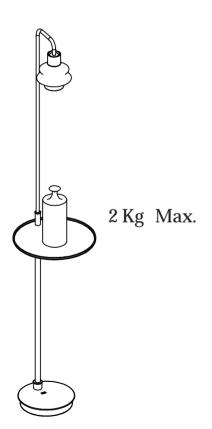

NOTE:

Par les caractéristiques de processus de fabrication, les LEDS incluses dans les luminaires peuvent montrer une légère variation dans le teinte lumière

NOTE:

Dans le cas où le câble flexible est abîmé , il doit être remplacé uniquement et exclusivement par le fabricant, son service technique ou toute autre personne qualifiée afin d' éviter tout risque.



IMPORTANTCONSIGNES DE SÉCURITÉ:

Ce luminaire portatif est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) afin de réduire le risque de choc électrique. Cette fiche s'insère dans la fente de la prise dans une seule position. Si elle ne se connecte pas correctement, la tournez pour la changer de position. S' il y a un problème de fonctionnement, contactez un électricien qualifié. Ne jamais utiliser de rallonge à moins qu'elle s' adapte parfaitement. Ne pas modifier la fiche.