



PANTARHEI

DESIGN BY PIERATELLI ARCHITETTURE

IL FANALE

CODES

330 - 331. 10 - 11



IT ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE ED IMPIEGO

EN INSTALLATION AND USE INSTRUCTIONS

CODES 330 - 331.10 - 11



LED 2,5W 2700K 200lm CRI 90 220-240 V 50/60 Hz IP 65

IT Il prodotto (330 - 331.10 - 11) è dimmerabile con alimentatore dedicato.

EN The product (330 -331.10 - 11) is dimmable with dedicated P.S.U

CODE CNT0012



Muffola, 2 poli/ *IP connector, 2 poles* pvc IP 68


CODE ALI0003



MAX 20W V out 24Vdc - V in 220-230Vac 50/60 Hz IP 20

IT Il prodotto (ALI0003) è regolabile con dimmer a taglio di fase IGBT o Triac. Utilizzare preferibilmente dimmer dei marchi più noti.

EN The product (ALI0003)is dimmable with IGBT or triac phase cut dimmer. Preferably use dimmers of the best known brands.

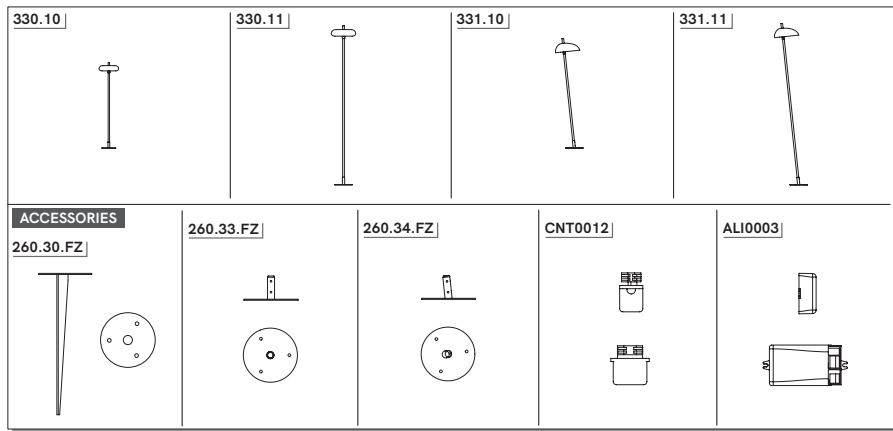


IT **ATTENZIONE!** - Prima di installare o fare manutenzione al prodotto è necessario visionare le **Avvertenze generali** utilizzando il **QR code** in copertina.

EN **WARNING!**- Before installing or maintaining the product it is necessary to read the **General Warnings** using the **QR code** on the cover.


IT **ATTENZIONE!** - Tutti gli accessori **NON SONO INCLUSI**

EN **WARNING!**- All the accessories are **NOT INCLUDED**

260.30.FZ

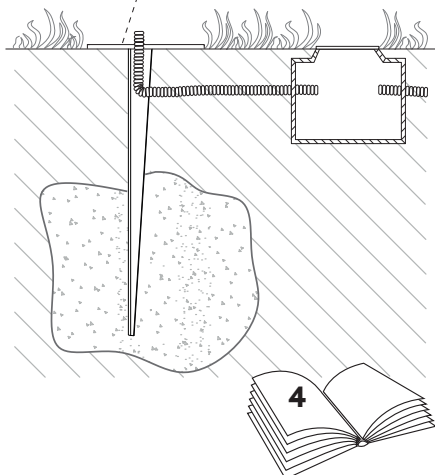

260.33.FZ



IT



260.33.FZ
compatibile
solo con i codici
330.10-11

EN



260.33.FZ
compatible only
with codes
330.10-11



260.34.FZ

IT




260.34.FZ
compatibile solo
con i codici
331.10-11


EN




260.34.FZ
compatible only
with codes
331.10-11




CNT0012

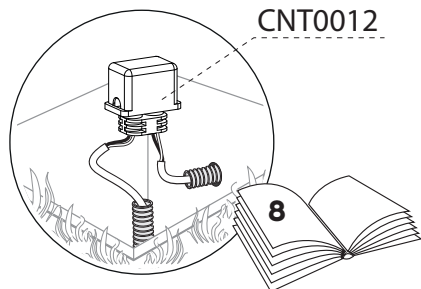

ALI0003


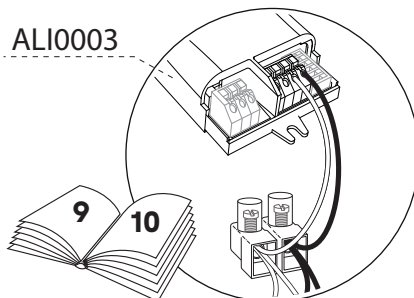




A




B

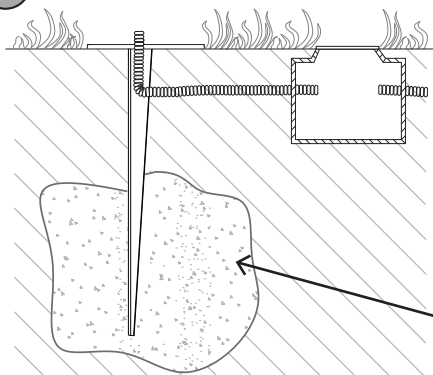


IT  La realizzazione della colata di cemento è subordinata alla tipologia di terreno presente

EN  The implementation of the concrete pour depends on the geotechnical characteristics of the existing soil.

1

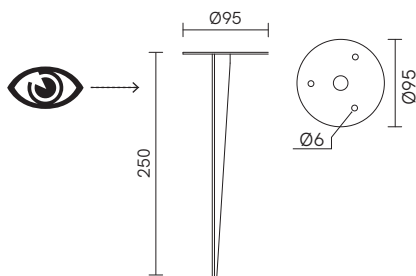


2

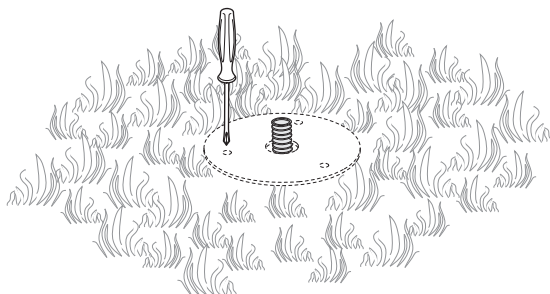

1 B



ONLY FOR CODES 260.33 - 34.FZ




A




B

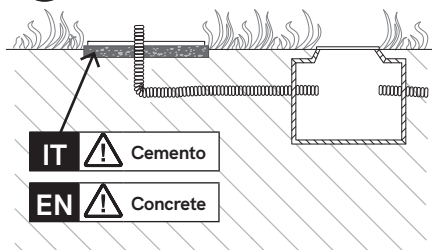

1




260.33.FZ




260.34.FZ




2




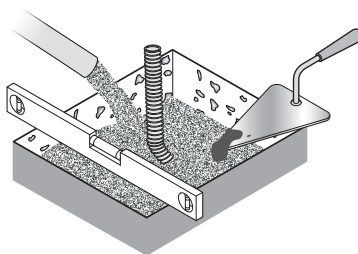


3





4



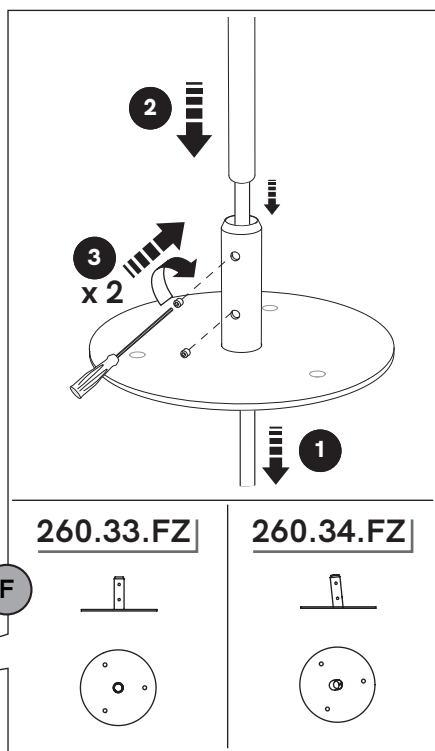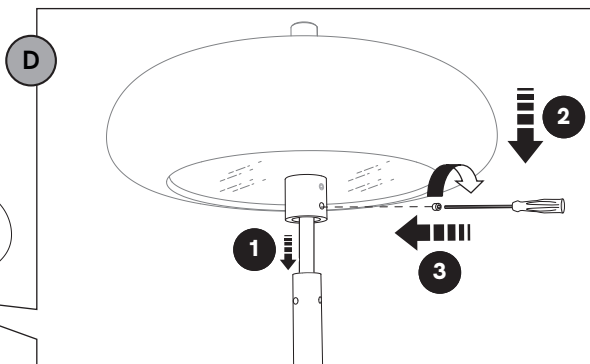

IT 260.33.FZ compatibile solo con i codici 330.10-11
260.34.FZ compatibile solo con i codici 331.10-11

EN 260.33.FZ compatible only with codes 330.10-11
260.34.FZ compatible only with codes 331.10-11

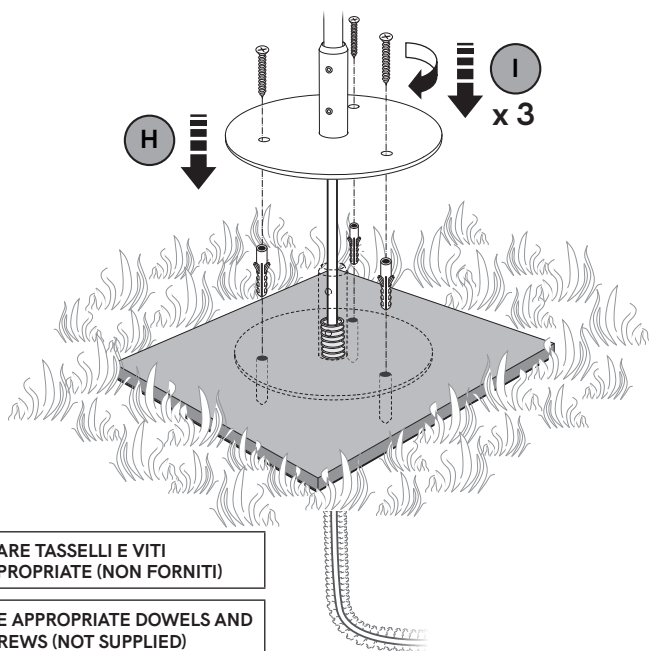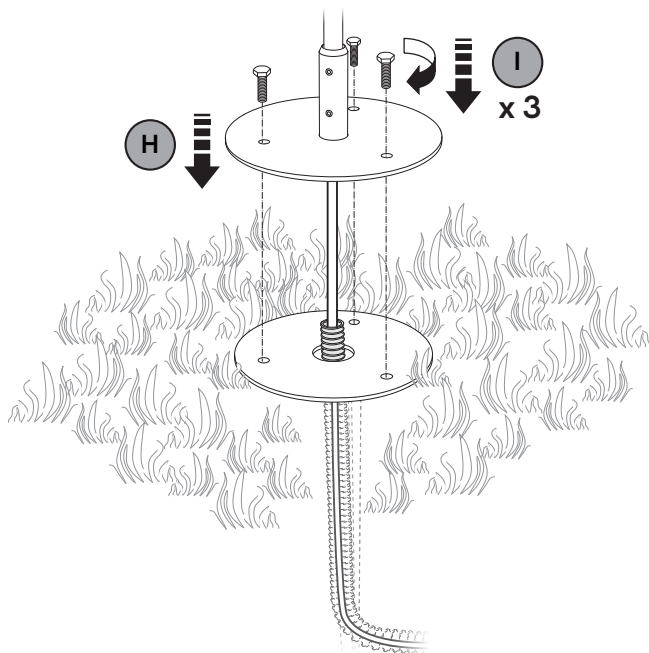


IT


USARE TASSELLI E VITI
APPROPRIATE (NON FORNITI)

EN

USE APPROPRIATE DOWELS AND
SCREWS (NOT SUPPLIED)

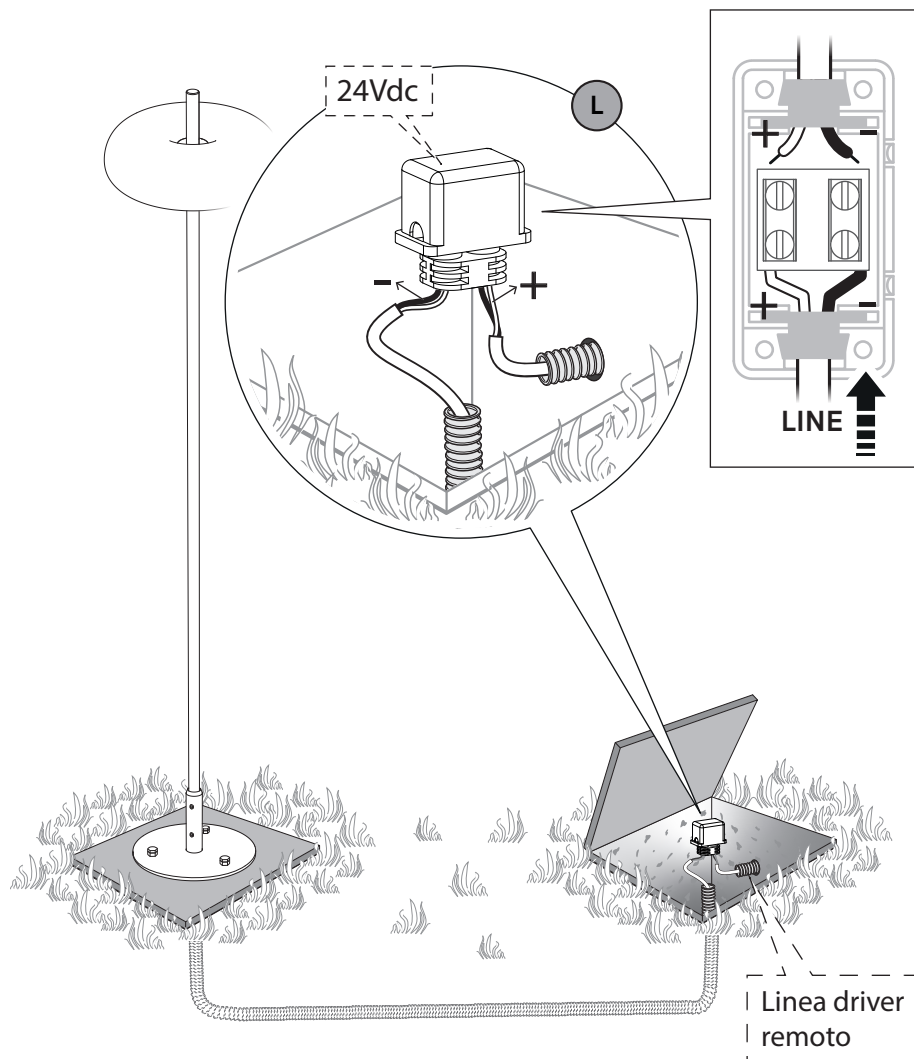


IT	+= rosso	- = nero
EN	+= red	- = black



IT + = rosso - = nero

EN + = red - = black

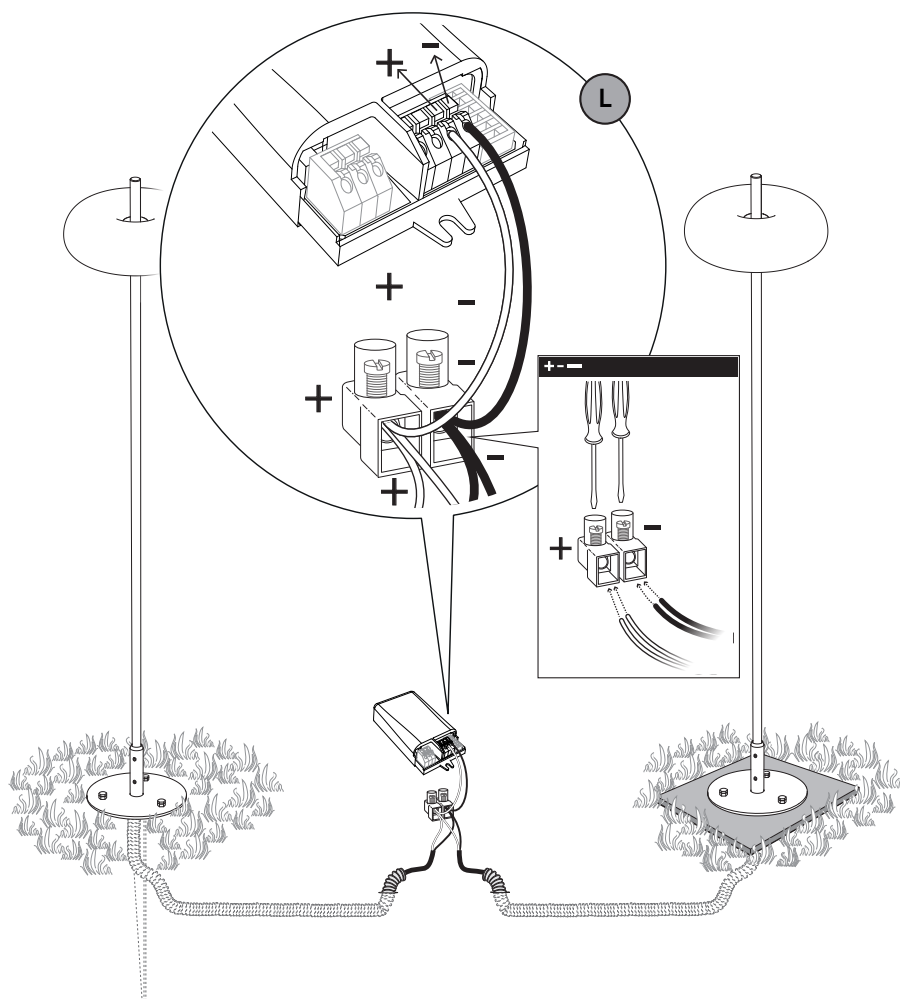
**IT**

L'INSTALLAZIONE INTERRATA DEL DRIVER È
CONSENTITA SOLO SE ALLOGGIATO IN UNA SCATOLA
DI DERIVAZIONE PROTETTIVA CON GRADO DI
PROTEZIONE MINIMO IP65

EN


UNDERGROUND INSTALLATION OF THE DRIVER IS
PERMITTED ONLY IF IT IS ENCLOSED IN A PROTECTIVE
JUNCTION BOX WITH A MINIMUM RATING OF IP65

M



IT  ALIMENTATORE PER UN MASSIMO DI 7 LUCI CON COLLEGAMENTO IN PARALLELO

EN  DRIVER FOR A MAXIMUM OF 7 LIGHTS WITH PARALLEL CONNECTION

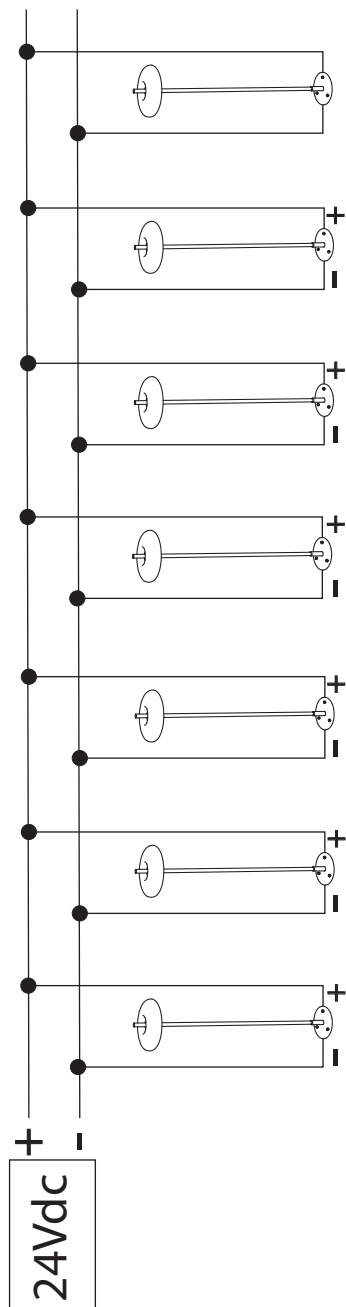

IL FANALE

Il Fanale Group S.r.l.

Via Olivo Bredariol, 15

31048 San Biagio di Callalta (TV) Italy

info@ilfanale.com

T +39 0422 895200

ilfanale.com