


FIXTURE DIAGRAM

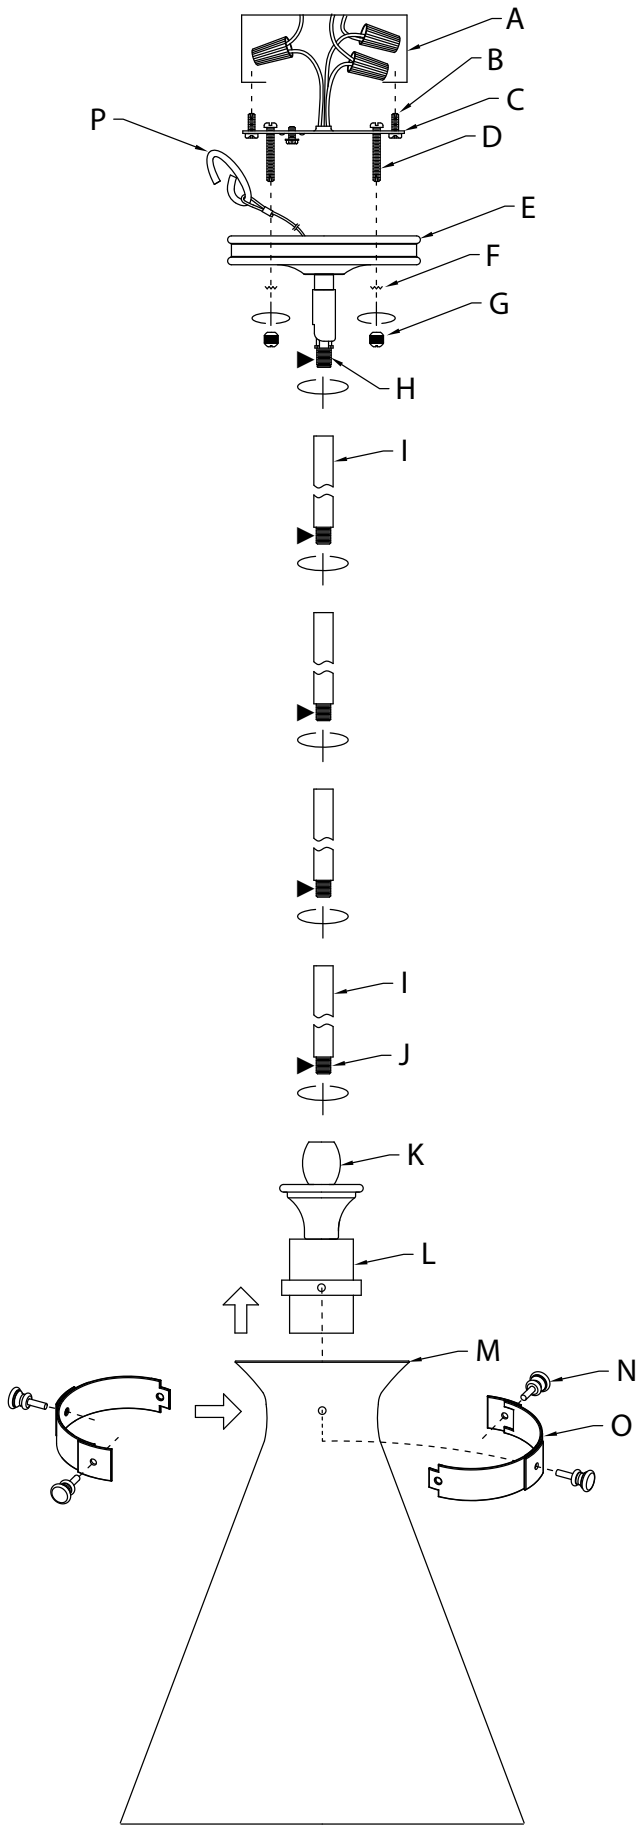

**NOTE:** Shape of included glass shade[M] may be different than what is shown here.

PARTS LIST

- |                                      |                                                                    |                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>[A]</b> Outlet Box (not supplied) | <b>[G]</b> Knob (2)                                                | <b>[L]</b> Main Body                                               |
| <b>[B]</b> Strap Mounting Screw (2)  | <b>[H]</b> Swivel (Attached to Canopy)                             | <b>[M]</b> Glass Shade (shape may be different than what is shown) |
| <b>[C]</b> Mounting Strap            | <b>[I]</b> Stems (2-12", 2-6" with Short Threaded Tubes installed) | <b>[N]</b> Decorative Screws (4)                                   |
| <b>[D]</b> Mounting Screw (2)        | <b>[J]</b> Short Threaded Tubes                                    | <b>[O]</b> Glass Retainers (2)                                     |
| <b>[E]</b> Canopy                    | <b>[K]</b> Coupling                                                | <b>[P]</b> Inspection Cable (attached to Canopy)                   |
| <b>[F]</b> Lock Washer (2)           |                                                                    |                                                                    |

CAUTIONS

**CAUTION – RISK OF SHOCK:**  
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

**WARNING:**  
1. This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended. Failure to adhere to these codes and instructions may result in serious injury and/or property damage and will void the warranty.

**CLEANING:**  
• Always be certain that electric current is turned off before cleaning.  
• Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.


INSTALLATION INSTRUCTIONS

**NOTE:** Thread locking compound must be applied to threads as noted with (▸) symbol to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.


**NOTE:** For ease of assembly, start by placing glass shade[M] on its side on a flat surface.

- Place the two (2) glass retainers[O] together around the top of glass shade, aligning the holes in the glass retainers with the holes in glass shade.
- Carefully place main body[L] into the small opening in glass shade[M], aligning the holes in main body with the holes in glass shade and glass retainers[O]. Thread the four (4) decorative screws[N] into the aligned holes to secure glass retainers and glass shade to main body. **DO NOT OVERTIGHTEN.**
- Pass fixture wires from coupling[K] on main body[L] through desired number of short threaded tubes[J] and stems[I]. Screw stems together using short threaded tubes.  
Screw first stem into coupling.
- Pass fixture wires from last stem through end of swivel[H] and into canopy[E]. Thread the end of swivel into end of last stem. Note direction of swivel in accordance with ceiling.
- Cut fixture wires a MINIMUM of 20 inches from the top edge of canopy.
- Find the appropriate threaded holes on mounting strap[C] that align with hole distance in canopy. Assemble mounting screws[D] into threaded holes starting from the outlet box side.
- Attach mounting strap to outlet box[A] (not supplied) using the supplied strap mounting screws[B]. Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- Attach the inspection cable[P] to the mounting strap or to the inside of the outlet box and secure into place to prevent damage to the wires during wiring.
- Grounding instructions: (See Illus. a or b).
  - On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
  - On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.

If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

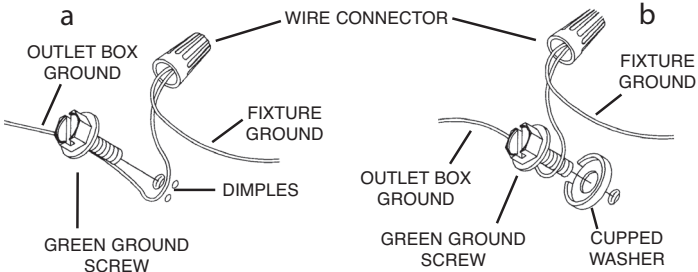


- Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

| Connect Black or Red Supply Wire to:                                                                                                                             | Connect White Supply Wire to:                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Black                                                                                                                                                            | White                                                   |
| *Parallel cord (round & smooth)                                                                                                                                  | *Parallel cord (square & ridged)                        |
| Clear, Brown, Gold or Black without Tracer                                                                                                                       | Clear, Brown, Gold or Black with Tracer                 |
| Insulated wire (other than green) with copper conductor                                                                                                          | Insulated wire (other than green) with silver conductor |
| *Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.) |                                                         |
| <br>Neutral Wire                                                            |                                                         |

- Raise canopy to ceiling, carefully passing mounting screws through mounting screw holes in canopy.  
**NOTE:** Be certain wires do not get pinched between mounting strap and canopy or canopy and ceiling.
- While holding canopy in place, use lock washers[F] and knobs[G] to secure canopy. Tighten to secure.
- Insert recommended bulb(s) (not supplied).

DIAGRAMME D’APPAREILS

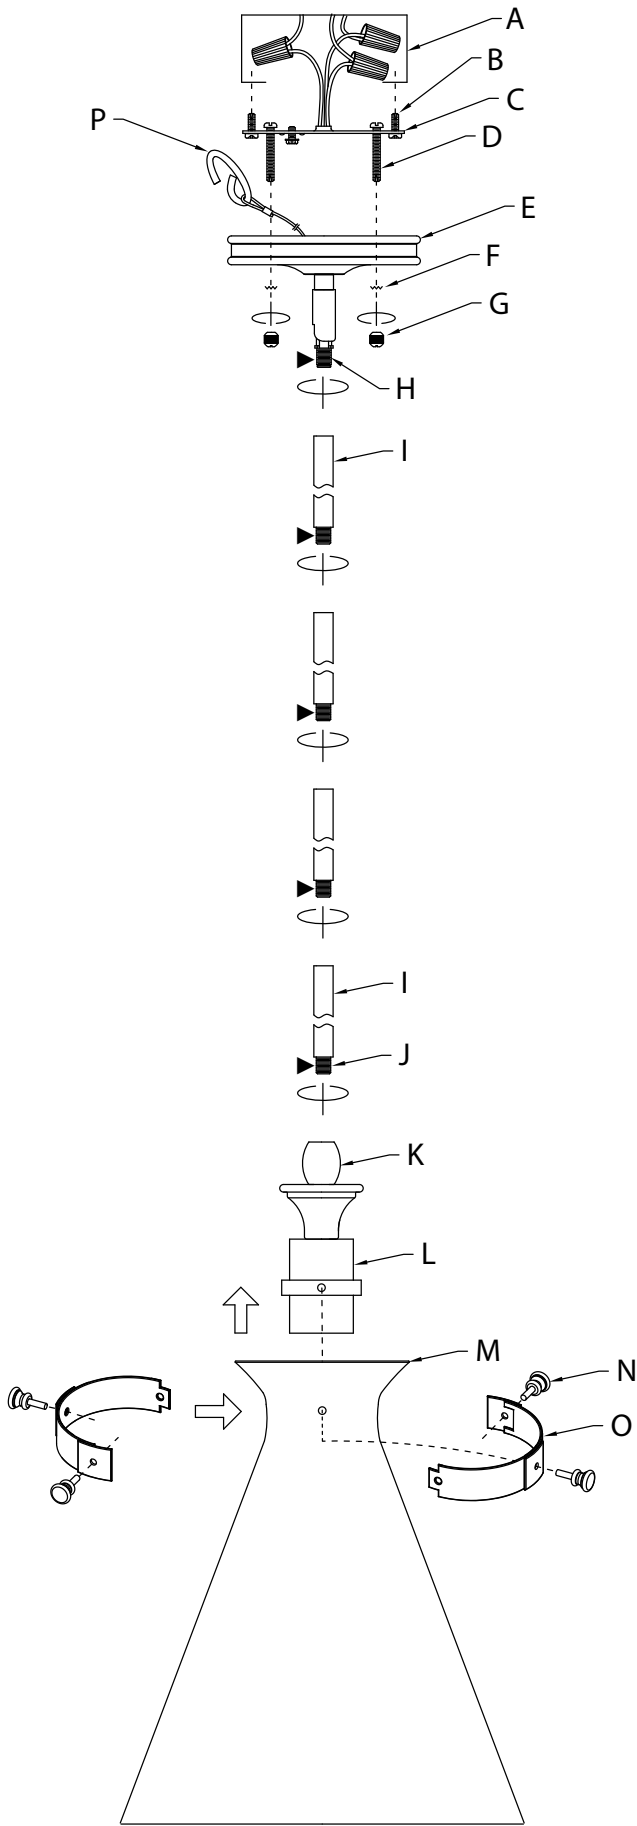

REMARQUE : La forme du cache en verre[M] (inclus) peut différer de l'illustration.

LISTE DES PIÈCES

- |                                           |                                                                                       |                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>[A]</b> Boîte de Sortie (non fournie)  | <b>[G]</b> Bouton (2)                                                                 | <b>[M]</b> Cache en Verre (la forme peut diférer de l'illustration) |
| <b>[B]</b> Vis de Montage de L'étrier (2) | <b>[H]</b> Rotule (fixée au Cache)                                                    |                                                                     |
| <b>[C]</b> Étrier de Montage              | <b>[I]</b> Tiges (2-12 po, 2-6 po avec des Tubes Filetés Courts <b>[J]</b> installés) | <b>[N]</b> Vis Décoratives (4)                                      |
| <b>[D]</b> Vis de Montage (2)             | <b>[J]</b> Tubes Filetés Courts                                                       | <b>[O]</b> Support du Verre (2)                                     |
| <b>[E]</b> Cache                          | <b>[K]</b> Accouplement                                                               | <b>[P]</b> Câble D'inspection (fixée au Cache)                      |
| <b>[F]</b> Rondelle de Blocage (2)        | <b>[L]</b> Corps Principal                                                            |                                                                     |

PRÉCAUTIONS

**ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES :**  
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

AVERTISSEMENT :

1. Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié. Ne pas se conformer à ces codes et directives pourrait provoquer des blessures sérieuses et/ou des dommages matériels et rendre la garantie non valide.

NETTOYAGE :


- Soyez toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.
- N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

**REMARQUE :** Appliquer le frein filet sur les filets indiqués par le symbole (►) pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, remplacement de lampe, etc.


**REMARQUE :** Pour faciliter l'assemblage, commencer par placer le cache en verre**[M]** sur le côté sur une surface plane.

1. Placez les deux (2) supports du verre**[O]** ensemble autour de la partie supérieure du cache en verre en alignant les trous des supports de verre avec les trous du cache en verre.
2. Placez soigneusement le corps principal**[L]** dans la petite ouverture du cache en verre**[M]** en alignant les trous de le corps principal avec les trous du cache en verre et les supports du verre**[O]**. Vissez les quatre (4) vis décoratives**[N]** dans les trous alignés pour fixer les supports du verre et le cache en verre à le corps principal. **NE PAS TROP SERRER.**
3. Passez les fils du luminaire depuis l'accouplement**[K]** sur le corps principal**[L]** par le nombre souhaité de tubes filetés courts**[J]** et de tiges**[I]**. Vissez les tiges ensemble à l'aide des tubes filetés courts.  
  
Vissez la première tige dans l'accouplement.
4. Acheminez les fils du luminaire depuis la dernière tige par l'extrémité de la rotule**[H]** et dans le cache**[E]**. Vissez l'extrémité de la rotule dans l'extrémité de la dernière tige. Prenez note du sens de la rotule par rapport au plafond.
5. Coupez les fils du luminaire à 50 cm MINIMUM du bord supérieur du cache.
6. Localisez les trous taraudés appropriés, sur l'étrier de montage**[C]**, qui s'alignent sur la distance de trou dans le cache. Placez les vis de montage**[D]** dans les trous taraudés en commençant par la boîte de sortie.
7. Fixez l'étrier de montage sur la boîte de sortie**[A]** (non fournie) avec les vis de montage de l'étrier**[B]**. Vous pouvez régler l'étrier de montage en fonction de la position du luminaire.
8. Fixez le câble d'inspection**[P]** à l'étrier de montage ou à l'intérieur de la boîte de sortie et fixez le câble pour ne pas endommager les fils pendant le câblage.
9. Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

| Connecter le fil noir ou rouge de la boîte                                                                                                                      | Connecter le fil blanc de la boîte                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| A Noir                                                                                                                                                          | A Blanc                                                      |
| *Au cordon parallèle (rond et lisse)                                                                                                                            | *Au cordon parallèle (à angles droits el strié)              |
| Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif                                                                                                       | Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif |
| Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre                                                                                                             | Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent          |
| *Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est á angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma). |                                                              |
| <br>Fil Neutre                                                             |                                                              |

10. Soulevez le luminaire en direction du plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous des vis de montage dans le cache.  
**REMARQUE :** S'assurer que les fils ne se coincent pas entre l'étrier de montage et le cache ou le cache et le plafond.
11. Tout en maintenant le cache, utilisez des rondelles de blocage**[F]** et des boutons**[G]** pour fixer le cache. Serrez pour fixer.
12. Insérez la (ou les ampoules) recommandée-s- (non fournie-s-).

DIAGRAMA DE ACCESORIOS

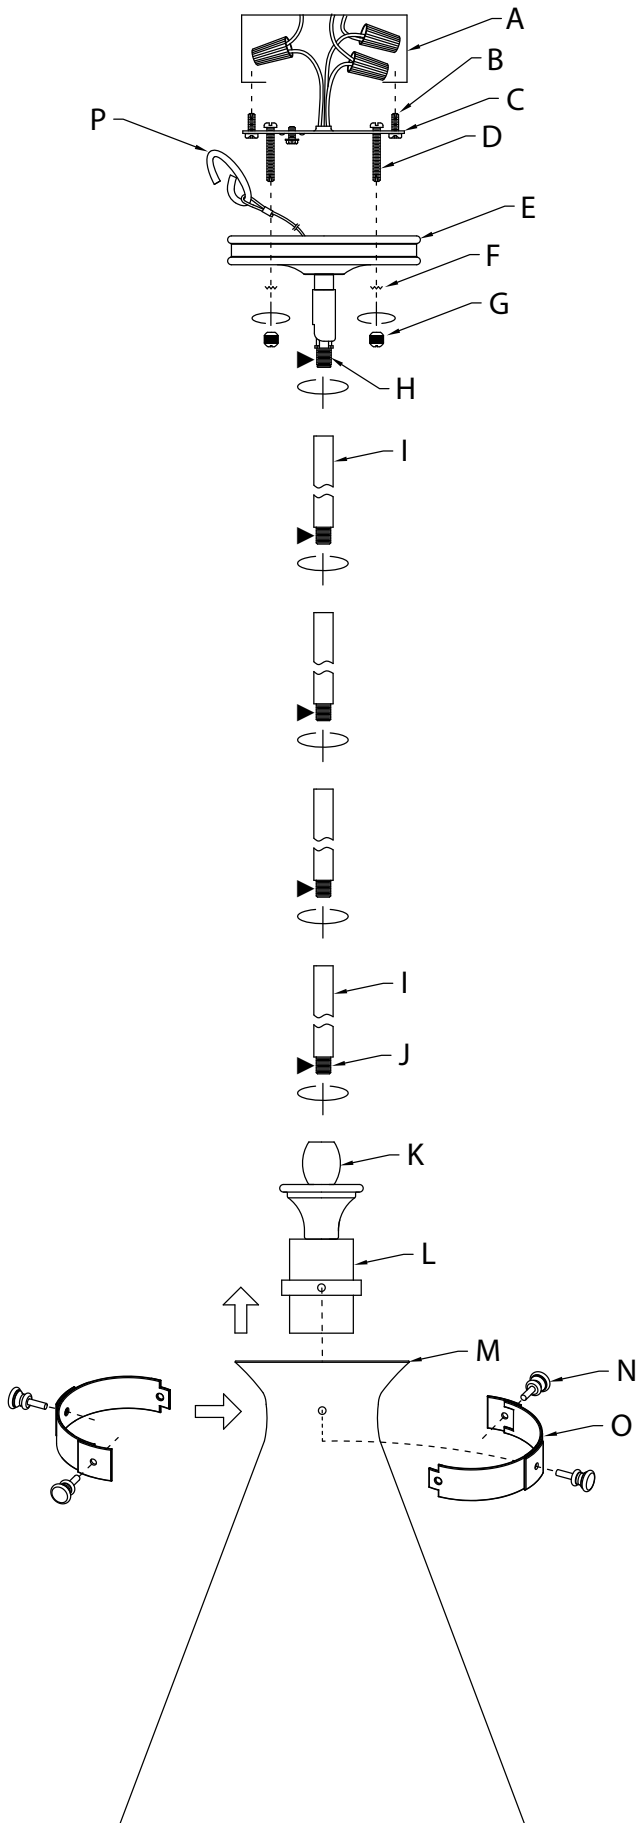

NOTA: La forma de la pantalla de vidrio incluida[M] puede ser diferente de la que se muestra aquí.

LISTA DE PARTES

- [A]** Caja de Salida (no suministrada)
- [B]** Tornillo de Montaje de la Abrazadera (2)
- [C]** Abrazadera de Montaje
- [D]** Tornillo de Montaje (2)
- [E]** Cubierta
- [F]** Arandela de Seguridad (2)
- [G]** Perilla (2)
- [H]** Unión Giratoria (unida a la Cubierta)
- [I]** Vástagos (2-12", 2-6" con Tubos Roscados Cortos **[J]** instalados)
- [J]** Tubos Roscados Cortos
- [K]** Acoplamiento
- [L]** Cuerpo Principal
- [M]** Pantalla de Vidrio (la forma puede ser diferente de la que se muestra)
- [N]** Tornillos Decorativos (4)
- [O]** Retenedores del Vidrio (2)
- [P]** Cable de Inspección (unida a la Cubierta)

PRECAUCIONES

**PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:**  
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

**ADVERTENCIA:**  
1. Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado. No cumplir con estos códigos e instrucciones puede resultar en lesiones graves y/ o en daños a la propiedad y anulará la garantía.

**LIMPIEZA:**  
• Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.  
• Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

**NOTA:** Se debe aplicar compuesto de bloqueo de roscas a las roscas según lo indicado con el símbolo (►) para evitar la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, el reemplazo de los focos, etc.

**NOTA:** Para facilitar el montaje, comience colocando la pantalla de vidrio**[M]** de lado sobre una superficie plana.

- Coloque los dos (2) retenedores del vidrio**[O]** juntos alrededor de la parte superior de la pantalla de vidrio, alineando los orificios de los retenedores del vidrio con los orificios de la pantalla de vidrio.
- Coloque con cuidado el cuerpo principal**[L]** en el pequeño orificio de la pantalla de vidrio**[M]**, alineando los orificios del cuerpo principal con los orificios de la pantalla de vidrio y los retenedores del vidrio**[O]**. Enrosque los cuatro (4) tornillos decorativos**[N]** en los orificios alineados para fijar los retenedores del vidrio y la pantalla de vidrio al cuerpo principal. **NO APRIETE DEMASIADO.**
- Pase los cables del artefacto desde el acoplamiento**[K]** en el cuerpo principal**[L]** a través del número deseado de tubos roscados cortos**[J]** y vástagos**[I]**. Enrosque los vástagos utilizando los tubos roscados cortos.  
Atornille el primer vástago en el acoplamiento.
- Pase los cables del artefacto desde el último vástago a través del extremo de la unión giratoria**[H]** y hacia la cubierta**[E]**. Enrosque el extremo de la unión giratoria en el extremo del último vástago. Observe la dirección de la unión giratoria de acuerdo con el techo.
- Corte los cables del artefacto a un MÍNIMO de 20 pulgadas del borde superior de la cubierta.
- Encuentre los orificios roscados apropiados en la abrazadera de montaje**[C]** que se alinean con la distancia de los orificios en la cubierta. Enrosque los tornillos de montaje**[D]** en los orificios roscados empezando por el lado de la caja de salida.
- Fije la abrazadera de montaje a la caja de salida**[A]** (no suministrada) utilizando los tornillos de montaje de la abrazadera suministrados**[B]**. La abrazadera de montaje puede ajustarse a la posición del artefacto.
- Fije el cable de inspección**[P]** a la abrazadera de montaje o al interior de la caja de salida y fíjelo en su sitio para evitar que se dañen los cables durante el cableado.
- Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion a o b).
  - En las lámparas que tienen la abrazadera de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados, enrollar el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
  - En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja de salida del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por a abrazadera de montaje.


Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja de salida con un conector de alambres espués de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctros negro o blanco.

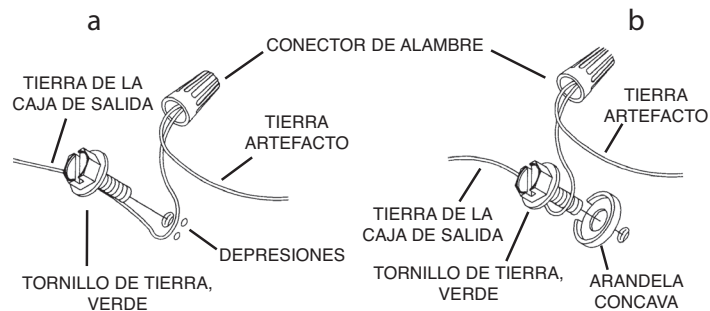

- Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

| Conectar el alambre de suministro negro o rojo al            | Conectar el alambre de suministro blanco al                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Negro                                                        | Blanco                                                       |
| *Cordon paralelo (redondo y liso)                            | *Cordon paralelo (cuadrado y estriado)                       |
| Claro, marrón, amarillio o negro sin hebra identificadora    | Claro, marrón, amarillio o negro con hebra identificadora    |
| Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre | Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata |

\*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- Levante la cubierta hacia el techo, pasando con cuidado los tornillos de montaje a través de los orificios de los tornillos de montaje en la cubierta.  
**NOTA:** Asegúrese de que los cables no queden atrapados entre la abrazadera de montaje y la cubierta o la cubierta y el techo.
- Mientras sostiene la cubierta en su lugar, utilice las arandelas de seguridad**[F]** y las perillas**[G]** para asegurar la cubierta. Apriete para asegurar.
- Inserte los focos recomendados (no suministrados).