

SAVE THESE INSTRUCTIONS:

Note: This Luminaire is designed for use with Hinkley approved 12 volt landscape systems. Connection to other systems may cause premature failure or non-intended operation.

1. To prevent electrical shock, disconnect transformer from electrical supply before installation or service.
2. Run wire from Luminaire through mounting hole in top of ground stake.
3. Attach Luminaire to ground stake by threading to the mounting hole in stake until it fits snugly against the bottom of stem.
4. Place stake in desired position and insert into ground until the flange of stake is flush with ground.
5. Strip the two wire leads from the Luminaire and connect to the main supply wire using the provided silicone filled wirenut. Silicone filled nuts are intended for one-time use. Wire Nut Capacity -2 pcs 18 AWG + 2 pcs 12 AWG.
6. Lamp fixture (1) with appropriate bulb (2).
7. Secure top glass cover (4) and bottom glass cover (6) to glass (3) using screws (5).
8. Place glass (3) over lamp (2) and twist to lock into place.
9. Fixture can now be powered on.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES:

Nota: Esta luminaria está diseñada para usarse con sistemas de jardinería de 12 voltios aprobados por Hinkley. La conexión a otros sistemas puede provocar fallas prematuras o un funcionamiento no previsto.

1. Para evitar descargas eléctricas, desconecte el transformador de la fuente de alimentación antes de la instalación o el mantenimiento.
2. Pase el cable desde la luminaria a través del orificio de montaje en la parte superior de la pica de tierra.
3. Fije la luminaria a la pica de tierra enroscándola en el orificio de montaje hasta que encaje perfectamente en la base del vástago.
4. Coloque la pica en la posición deseada e introdúzcala en el suelo hasta que la brida quede a ras.
5. Pele los dos cables de la luminaria y conéctelos al cable de alimentación principal utilizando la tuerca de silicona incluida. Las tuercas de silicona son de un solo uso. Capacidad de la tuerca: 2 piezas de 18 AWG + 2 piezas de 12 AWG.
6. Luminaria (1) con la bombilla adecuada (2).
7. Fije las tapas de vidrio superior (4) e inferior (6) al vidrio (3) con los tornillos (5).
8. Coloque el vidrio (3) sobre la lámpara (2) y gírelo para fijarlo en su lugar.
9. Ahora puede encender la luminaria.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS:

Remarque : ce luminaire est conçu pour être utilisé avec les systèmes d'aménagement paysager 12 volts approuvés par Hinkley. La connexion à d'autres systèmes peut entraîner une défaillance prématurée ou un fonctionnement non prévu.


1. Pour éviter tout choc électrique, débranchez le transformateur de l'alimentation électrique avant l'installation ou l'entretien.
2. Passez le fil du luminaire par le trou de fixation situé en haut du piquet de terre.
3. Fixez le luminaire au piquet de terre en le vissant dans le trou de fixation jusqu'à ce qu'il s'ajuste parfaitement au bas de la tige.
4. Placez le piquet à l'endroit désiré et insérez-le dans le sol jusqu'à ce que sa bride soit au ras du sol.
5. Dénudez les deux fils du luminaire et branchez-les au câble d'alimentation principal à l'aide du serre-fils rempli de silicone fourni. Ces serre-fils sont à usage unique. Capacité du serre-fil : 2 pièces 18 AWG + 2 pièces 12 AWG.
6. Luminaire (1) avec ampoule appropriée (2).
7. Fixez les couvercles en verre supérieur (4) et inférieur (6) au verre (3) à l'aide des vis (5).
8. Placez le verre (3) sur la lampe (2) et tournez pour le verrouiller.
9. Le luminaire peut maintenant être mis sous tension.

HINKLEY


DRAWING 1 - Single fixture Wiring

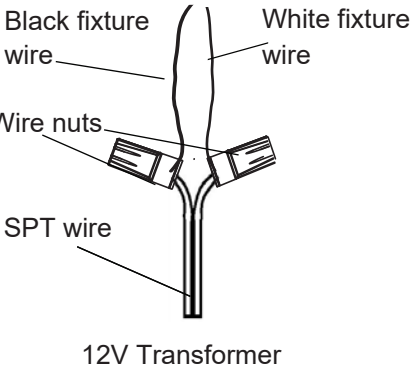

DRAWING 2- Multiple fixture wiring

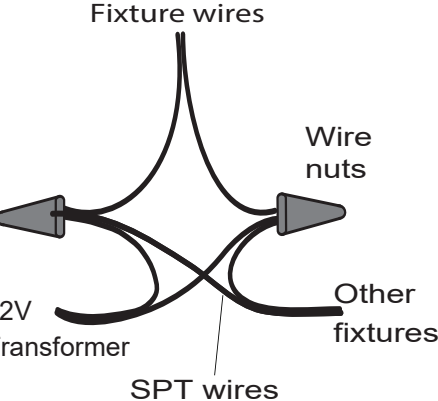

DRAWING 3- Cable tie diagram



Tie all wires together with a cable tie 1" to 2" away from the wire nuts to act as a strain relief

I.S. LV wiring instructions

SAFETY WARNING: Use of suitable wire for low voltage is suggested. SPT-1, SPT-2 or other jacketed two conductor cable without ground wire.

Wiring instructions

- 1.Connect SPT or other cable wire to black and white fixture wires. No polarity applies. For wiring more than one fixture, connect two sets of SPT or other cable to the black and white fixture wires. Select wire AWG from table below based on total wire run length and combined load of lamping.
- 2.Use of larger wire nuts may be required based on AWG of cable selected. Follow wire nut instructions from manufacturer:
- 3.Cover open end of connectors with silicone sealant to form a watertight seal.
- 4.Tie all wires together with a cable tie 1" to 2" away from the wire nuts to act as a strain relief
- 5.Follow all other install instructions to complete installation

*** Note do not connect ground wire**

Voltage drop table for 12V

	Load On Run				
Watts	30	60	100	150	300
Amps	2.5	5	8.33	12.5	25
AWG Used	Allowable Run Distance (Feet)				
18	100	50	N/A	N/A	N/A
16	150	75	50	N/A	N/A
14	250	125	75	50	N/A
12	400	200	120	80	40
10	600	300	200	125	65
8	1000	500	300	200	100

I.S. LV Instrucciones de cableado

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: Se sugiere el uso de cable adecuado para baja tensión. SPT-1, SPT-2 u otro cable de dos conductores con cubierta sin cable de tierra.

Instrucciones de cableado

1. Conecte el SPT u otro cable a los cables de la luminaria blanco y negro. No se aplica polaridad. Para cablear más de un dispositivo, conecte dos juegos de SPT u otro cable a los cables del dispositivo blanco y negro. Seleccione el cable AWG de la tabla a continuación según la longitud total del cable y la carga combinada de lámparas.
2. Es posible que se requiera el uso de tuercas para cables más grandes según el AWG del cable seleccionado. Siga las instrucciones de la tuerca de alambre del fabricante.
3. Cubra el extremo abierto de los conectores con sellador de silicona para formar un sello hermético.
4. Ate todos los cables con una brida para cables a una distancia de 1 "a 2" de las tuercas para cables para que actúen como alivio de tensión.
5. Siga todas las demás instrucciones de instalación para completar la instalación.

*** Tenga en cuenta que no conecte el cable de tierra**

I.S. LV Instructions de câblage

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ: L'utilisation d'un fil approprié pour la basse tension est suggérée. SPT-1, SPT-2 ou autre câble à deux conducteurs gainé sans fil de terre.

Instructions de câblage

1. Connectez le SPT ou un autre fil de câble aux fils noir et blanc du luminaire. Aucune polarité ne s'applique. Pour câbler plus d'un appareil, connectez deux jeux de câble SPT ou autre aux fils noir et blanc du luminaire. Sélectionnez le fil AWG dans le tableau ci-dessous en fonction de la longueur totale du fil et de la charge combinée de la lampe.
2. L'utilisation de serre-fils plus gros peut être nécessaire en fonction de l'AWG du câble sélectionné. Suivez les instructions du fabricant sur les écrous métalliques.
3. Couvrir l'extrémité ouverte des connecteurs avec un mastic silicone pour former un joint étanche.
4. Attachez tous les fils avec un serre-câble à 1 "à 2" des écrous de fil pour agir comme un réducteur de tension.
5. Suivez toutes les autres instructions d'installation pour terminer l'installation

*** Remarque ne connectez pas le fil de terre**