


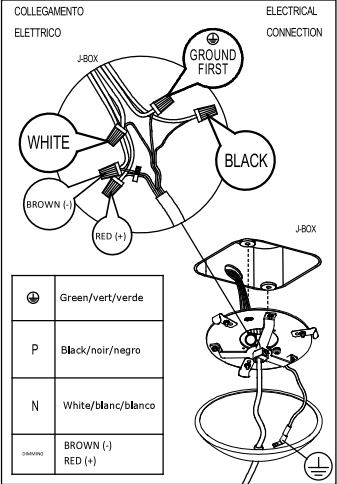
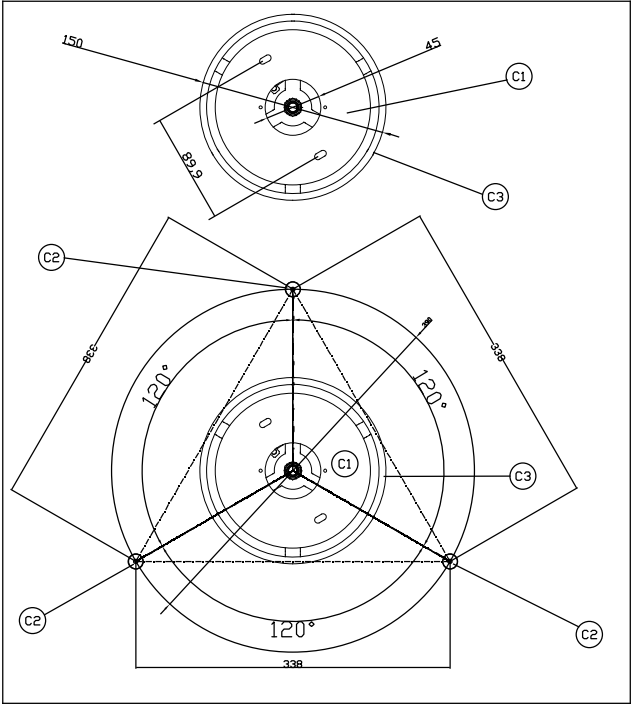


ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO INSTALLATION INSTRUCTION INTRUCTIONS DE MONTAGE INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE		MODEL USSK1502L10XXX Pag. 02 of 03   	
READ GENERAL INSTRUCTIONS FOR INSTALLING ALL LIGHTS / LIRE LES INSTRUCTION GENERALES POUR L'INSTALLATION DE TOUS LES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE / LEER LAS INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA INSTALACIÓN DE TODOS LOS APARATOS DE ILUMINACIÓN		 PAG. 1	
(GB) ENSURE THAT THE CEILING WHERE THE FITTING IS BEING INSTALLED IS SUITABLE FOR IT AND SUPPORTS ITS WEIGHT - USE THE SUPPLIED TEMPLATE - FIX THE COMPONENTS (C2) TO THE CEILING WITH SUITABLE SCREWS - FIX THE (C1) TO THE J-BOX WITH SUITABLE SCREWS - INSERT (C6) THROUGH THE (C5-C4-C2) AND ADJUST ADEQUATELY THE MEASURE FIRST PUSHING AND THEN TIGHTENING THE PARTS (C5) - INSERT THE (C7) IN THE (C3) AND (C9) - MAKE A SUITABLE ELECTRICAL CONNECTION - ADJUST ADEQUATELY THE MEASURE OF THE (C7) USING (C9) - FIX THE (C3) TO THE (C1) BY SPRINGS - FIX WITH ATTENTION THE (C11) TO THE (C8) USING (C10) WITH SUITABLE STRENGTH - PUT THE (C13d) TO THE (C14d) - PUT THE (C13u) TO THE (C14u) - INSERT THE (C12) IN THE (C11) AND FIX IT WITH MAGNETS.		(ES) COMPROBAR QUE EL TECHO DE INSTALACION SEA ADECUADO PARA EL APARATO Y SOPORTE SU PESO - UTILIZAR LA PLANTILLA PROPORCIONADA - FIJAR LOS COMPENENTES (C2) AL TECHO POR MEDIO DE TORNILLOS ADECUADOS - FIJAR EL (C1) AL J-BOX - INSERTAR LOS (C6) A TRAVES DE LOS (C5-C4-C2) Y ARREGLAR ADECUADAMENTE SU MEDIDA PULSANDO Y APRETANDO LOS (C5) - INSERTAR EL (C7) EN LOS (C3) Y (C9) - EFECTUAR LA CONEXION ELECTRICA ADECUADA - ARREGLAR ADECUADAMENTE LA LONGITUD DEL (C7) CON EL (C9) - FIJAR EL (C3) AL (C1) POR MEDIO DE LAS MUELLES - HACER CUIDADO FIJANDO EL (C11) AL (C8) POR MEDIO DE LOS (C10) CON FUERZA ADECUADA - ENGANCHAR EL (C13d) AL (C14d) - ENGANCHAR EL (C13u) AL (C14u) - INSERTAR EL (C12) EN EL (C11) Y FIJARLO A LOS IMANES.	
(FR) VERIFIER QUE LE PLAFOND D'INSTALLATION SOIT ADAPTE A L'APPAREIL ET SUPPORTE SON POIDS - UTILISER LE GABARIT FOURNI - FIXER LES COMPOSANTS (C2) AU PLAFOND AVEC DES VIS ADEQUATS - FIXER LE COMPOSANT (C1) A LA J-BOX AVEC DES VIS ADEQUATS - INSERER LE (C6) DANS LES (C5-C4-C2) ET REGLER SON LONGUER POUSSANT ET SERRANT LE (C5) - INSERER LE (C7) DANS LE (C9) - EFFECTUER UNE PROPORTIONNEE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE - REGLER DE MANIER ADEQUAT LA LONGUER DU (C7) PAR LE (C9) - FIXER LE (C3) AU (C1) AVEC LES RESSORTS - FIXER DOUCEMENT LE (C11) AU (C8) AVEC LE (C10) AVEC UNE FORCE ADEQUATE - ACCROCHER LE (C13d) AU (C14d) - ACCROCHER LE (C13u) AU (C14u) - INSERER LE (C12) DANS LE (C11) EN ADHERENCE A LES AIMANTES.			
REMOVE COVER BEFORE USING UNIT / ELIMINER LA PROTECTION AVANT L'USAGE		EN INSPECTING ELECTRICAL WIRES IN THE J-BOX: REMOVE THE (C1) FROM THE (C8) BY THE (C10) - REMOVE THE (C3) FROM THE (C1) - AND INSPECT THE ELECTRICAL WIRES - REPLACE ALL THE COMPONENTS AS BEFORE. FR INSPECTION CABLE ELECTRIQUES DANS LA J-BOX: ENLEVER LE (C1) DE LE (C8) ENLEVER LE (C10) - ENLEVER LE (C3) DE LE (C1) ET INSPECTER LES CABLES ELECTRIQUES - REPOSITIONNER TOUS LES COMPOSANTS.	
ATTENTION: MOVE THE STRUCTURES (8) AND (11) WITH THE MOST CAUTION.		TECHNICAL DATA SIZE: Ø 150 cm , H max 420 cm	
ATTENTION: MANIPULER LE STRUCTURES (8) ET (11) AVEC TRES GRAND PRUDENCE.		SOURCES: LED 95 W DIMMABLE 0/1-10V	

USSK1502L10XXXX

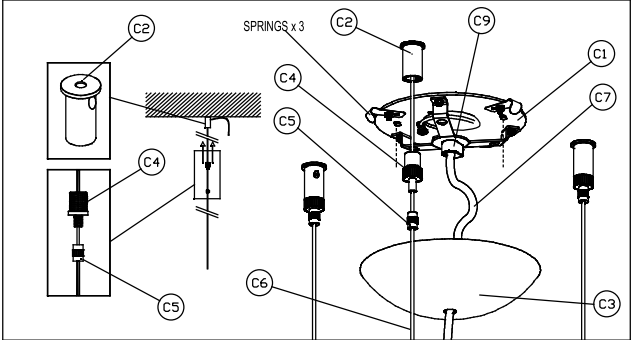

FOR NON-RESIDENTIAL LUMINAIRES

277V

DISCONNECT THE PLUG BEFORE SERVICING

