

# 46467-010, 46466-013

INSTRUCTION  
MANUAL

MODE  
D'EMPLOI

MANUAL DE  
INSTRUCCIONES

## Thank You

You've just purchased a lighting product designed and built to provide you with years of enjoyment.

## Merci

Vous venez d'acheter un produit d'éclairage conçu construit pour vous fournir avec des années de plaisir.

## Gracias

Acabas de comprar un producto de iluminación diseñado y construido para brindarle años de disfrute.

### CAUTION:-THE FIXTURE IS RECOMMENDED TO BE INSTALLED BY 2 PEOPLE.

This fixture must be supported to a structural member in the ceiling, independently of an outlet box, due to fixture hanging weight. Lag screws are supplied with your fixture. However, different materials and/or construction methods may require different fasteners. Please consult with a qualified, licenced electrician before installation.

If the Fixture is equipped with a Safety Aircraft cable:

Run safety cable through junction box, and around structural member of building. Ensure the safety cable is secure around structural member with U-bolt, cable clamp, or necessary hardware.

It is strongly suggested to use a UL certified "For Use With Ceiling Fans" J-box.



### SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

- Follow the assembly instructions by reading the alphabetical order.
  - Use a qualified electrician for installation of this lighting fixture.
  - Before installing fixture, disconnect power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
  - All electrical connections must be in accordance with local and National Electrical Code or Canadian Electrical Code standards.
  - Use CSA or UL certified wire connectors suitable for the gauge, type and number of conductors.
  - Attach junction box grounding wire (green or bare copper) and the Ground wire from the fixture together. If junction box has no ground wire, attach the ground fixture wire to the green ground screw on the crossbar.
- Estimated Assembly Time: 30-60 minutes  
Tools Required For Assembly (not included): Flathead screwdriver, Phillips screwdriver, Pliers, Electrical tape and Wire cutters.  
Helpful Tools (not included): Wire strippers, Ladder

### ATTENTION :-LE LUMINAIRE EST RECOMMANDÉ POUR ÊTRE INSTALLÉ PAR 2 PERSONNES.

Ce luminaire doit être supporté par un élément structurel du plafond, indépendamment d'une boîte de sortie, en raison du poids suspendu du luminaire. Les tirefonds sont fournis avec votre fixation.

Cependant, différents matériaux et/ou méthodes de construction peuvent nécessiter différentes attaches.

Veuillez consulter un électricien qualifié et agréé avant installation.

Si le luminaire est équipé d'un câble Safety Aircraft :

Faites passer le câble de sécurité à travers la boîte de jonction et autour de l'élément structurel du bâtiment.

Assurer le câble de sécurité est fixé autour de l'élément structurel avec un boulon en U, un serre-câble ou le matériel nécessaire. Il est fortement suggéré d'utiliser une boîte J-box certifiée UL "Pour une utilisation avec des ventilateurs de plafond".

### CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

- Suivez les instructions de montage en lisant l'ordre alphabétique.
  - Faites appel à un électricien qualifié pour l'installation de ce luminaire.
  - Avant d'installer le luminaire, débranchez l'alimentation en éteignant le disjoncteur ou en retirant le fusible de la boîte à fusibles.
  - Toutes les connexions électriques doivent être conformes aux normes locales et nationales du Code électrique ou du Code canadien de l'électricité.
  - Utilisez des connecteurs de fils certifiés CSA ou UL adaptés au calibre, au type et au nombre de conducteurs.
  - Fixez ensemble le fil de mise à la terre de la boîte de jonction (vert ou cuivre nu) et le fil du luminaire au sol. Si la boîte de jonction n'a pas de fil de terre, fixez le fil de cuivre nu du luminaire à la vis de terre verte sur la barre transversale.
- Temps de montage estimé : 30-60 minutes  
Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis à tête plate, tournevis cruciforme, pinces, ruban électrique et coupe-fil.  
Outils utiles (non inclus) : pinces à dénuder, échelle

### PRECAUCIÓN:-SE RECOMIENDA QUE EL APARATO SEA INSTALADO POR 2 PERSONAS.

Esta luminaria debe estar sujeta a un miembro estructural en el techo, independientemente de una caja de salida, debido al peso colgante del accesorio. Los tirafondos se suministran con su accesorio. Sin embargo, diferentes materiales y/o métodos de construcción pueden requerir sujetadores diferentes. Consulte con un electricista autorizado y calificado antes de la instalación.

Si el dispositivo está equipado con un cable de seguridad para aviones:


Pase el cable de seguridad a través de la caja de conexiones y alrededor del elemento estructural del edificio.

Asegurar el cable de seguridad está asegurado alrededor del miembro estructural con un perno en U, una abrazadera para cables o el hardware necesario. Se recomienda encarecidamente utilizar una caja de empalmes certificada por UL "Para uso con ventiladores de techo".

### GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS


- Siga las instrucciones de montaje leyendo el orden alfabético.
  - Contrate a un electricista calificado para la instalación de este dispositivo de iluminación.
  - Antes de instalar el accesorio, desconecte la energía apagando el disyuntor o retirando el fusible de la caja de fusibles.
  - Todas las conexiones eléctricas deben realizarse de acuerdo con las normas del Código Eléctrico Nacional y local o del Código Eléctrico Canadiense.
  - Utilice conectores de cable certificados por CSA o UL adecuados para el calibre, tipo y número de conductores.
  - Conecte el cable de conexión a tierra de la caja de empalmes (verde o cobre pelado) y el cable de cobre pelado de la lámpara juntos. Si la caja de conexiones no tiene cable a tierra, conecte el cable de cobre pelado de la lámpara al tornillo de tierra verde en la barra transversal.
- Tiempo estimado de montaje: 30-60 minutos  
Herramientas necesarias para el montaje (no incluidas): destornillador de cabeza plana, destornillador Phillips, alicates, cinta aislante y cortadores de alambre. Herramientas útiles (no incluidas): pelacables, escalera

Step 1). Please ensure to Connect the Safety cables (P)to the ceiling structural member. Mounting plate to fix with ceiling and ensure mounting screw (A) is Fully Tighten

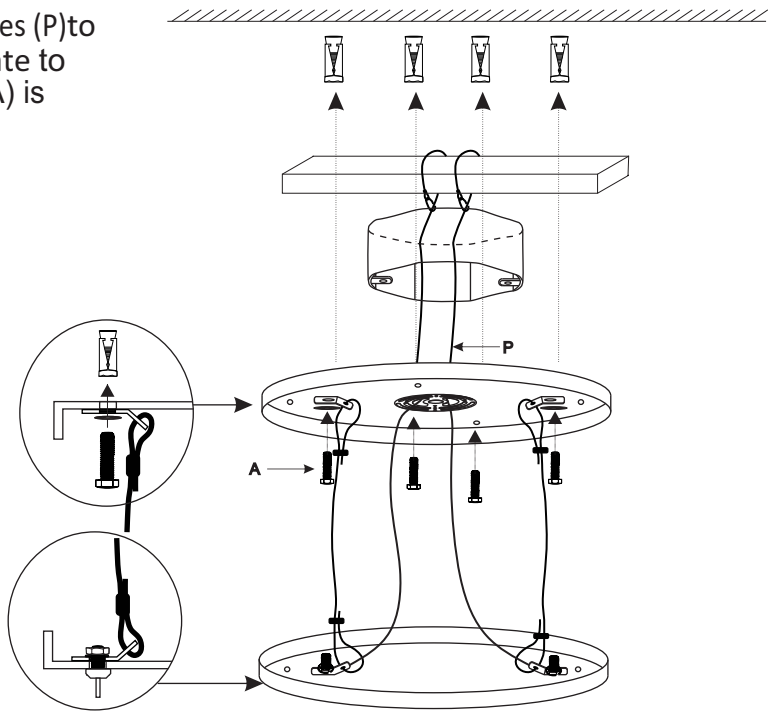

Establish electrical connections:

- a) Connect the NEUTRAL FIXTURE WIRE to the NEUTRAL JUNCTION BOX WIRE (usually white or ribbed insulaon). Fasten each together with a wire connector (H) and wrap the connecon with electric al tape. Be sure that no wire strands are exposed.
- b) Connect the HOT FIXTURE WIRE to the HOT JUNCTION BOX WIRE (usually black or smooth insulaon). Fasten each together with a wire connector (H) and wrap the connecon with electric al tape. Be sure that no wire strands are exposed.
- DO NOT REVERSE THE HOT AND NATURAL CONNECTIONS OR SAFETY WILL BE COMPROMISED.**
- c) Connect the GROUND WIRE of the fixture to the GROUND Juncon BO X WIRE (usually green or bare) with a wire connector (H) and wrap the connecon with electric al tape. Be sure that no wire strands are exposed. If there is no ground wire in the Junction box, use a screwdriver to secure the end of the fixture ground wire to the GREEN screw located on the Mounting Plate (N).

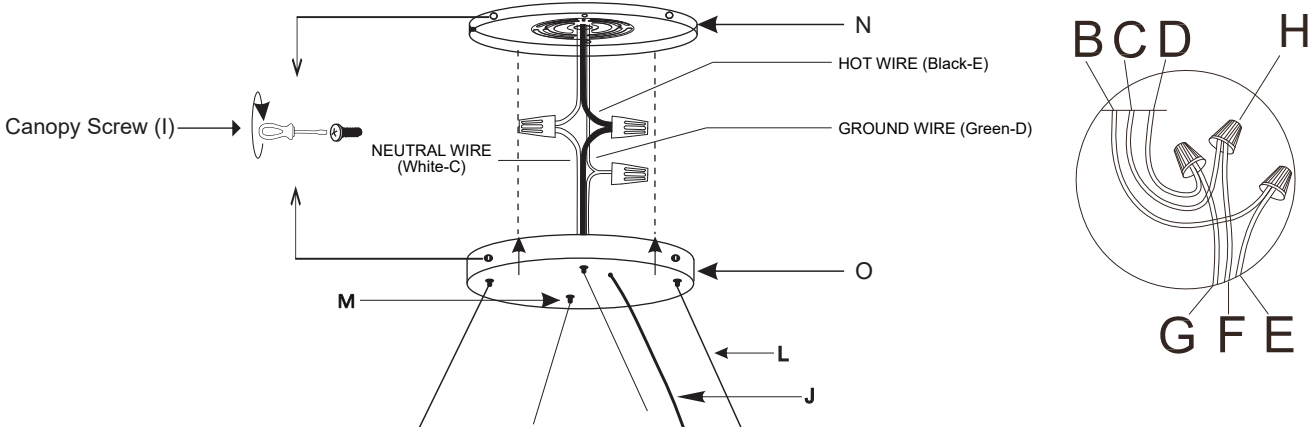


Step 2) Hold canopy (O) up to the mounting plate (N). use Flat Head Canopy Screw (I) to attach the Canopy ( O) to mounting plate (N).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> -Mounting Screws x 4<br><b>B</b> -Black wire(L) from junction box<br><b>C</b> -White wire(N) from junction box<br><b>D</b> -Green wire/Bare copper (G) from junction box<br><b>E</b> -Black wire (L) from fixture<br><b>F</b> -White wire (N) from fixture<br><b>G</b> -Ground from fixture<br><b>H</b> -Wire connector x 3<br><b>I</b> - Canopy screw x 4<br><b>J</b> - Hanging Mounting Wire<br><b>K1</b> - Fixture -46467-010<br><b>K2</b> - Fixture -46466-013<br><b>L</b> - Mounting Wire Connector<br><b>M</b> - Gripper<br><b>N</b> - Mounting Plate<br><b>O</b> - Canopy<br><b>P</b> - Safety Cable | <b>A</b> -Boîte de sortie vis x 4<br><b>B</b> -fil noir (L) de la boîte de jonction<br><b>C</b> -fil blanc (N) de la boîte de jonction<br><b>D</b> -Fil vert/Cuivre nu (G) deBoîte de dérivation<br><b>E</b> -fil noir (L) du luminaire<br><b>F</b> -Fil blanc (N) du luminaire<br><b>G</b> - Fil de terre du luminaire<br><b>H</b> -Wire Connecteur x 3<br><b>I</b> -Vis d'auvent x 4<br><b>J</b> - Fil de montage suspendu<br><b>K1</b> Fixation -46467-010<br><b>K2</b> Fixation -46466-013<br><b>L</b> - Connecteur de fil de montage<br><b>M</b> - Pince<br><b>N</b> - Plaque de montage<br><b>O</b> - Canopée<br><b>P</b> - Câble de sécurité | <b>A</b> -Tornillo de caja de salida x 4<br><b>B</b> -Cable negro (L) de la caja de conexiones<br><b>C</b> -Cable blanco (N) de la caja de conexiones<br><b>D</b> -Cable verde/Cobre desnudo (G) decaja de conexiones<br><b>E</b> -Cable negro (L) del accesorio<br><b>F</b> -Cable blanco (N) del accesorio<br><b>G</b> -Cable verde/Cobre desnudo del accesorio<br><b>H</b> -Conector de cable x 3<br><b>I</b> -Tornillo de dosel x 4<br><b>J</b> - Fil de montage suspendido<br><b>K1</b> - Accesorio -46467-010<br><b>K2</b> - Accesorio -46466-013<br><b>L</b> - Montage des Kabelverbinders<br><b>M</b> - Greifer<br><b>N</b> - Montageplatte<br><b>O</b> - Überdachung<br><b>P</b> - Sicherheitskabel |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

12x40W MAX, A19, 120V~, 60Hz  
Bulb not Included

12x40W MAX, A19, 120V~, 60Hz  
Ampoule non incluse

12x40W MÁX., A19, 120V~, 60Hz  
Bombilla no incluida

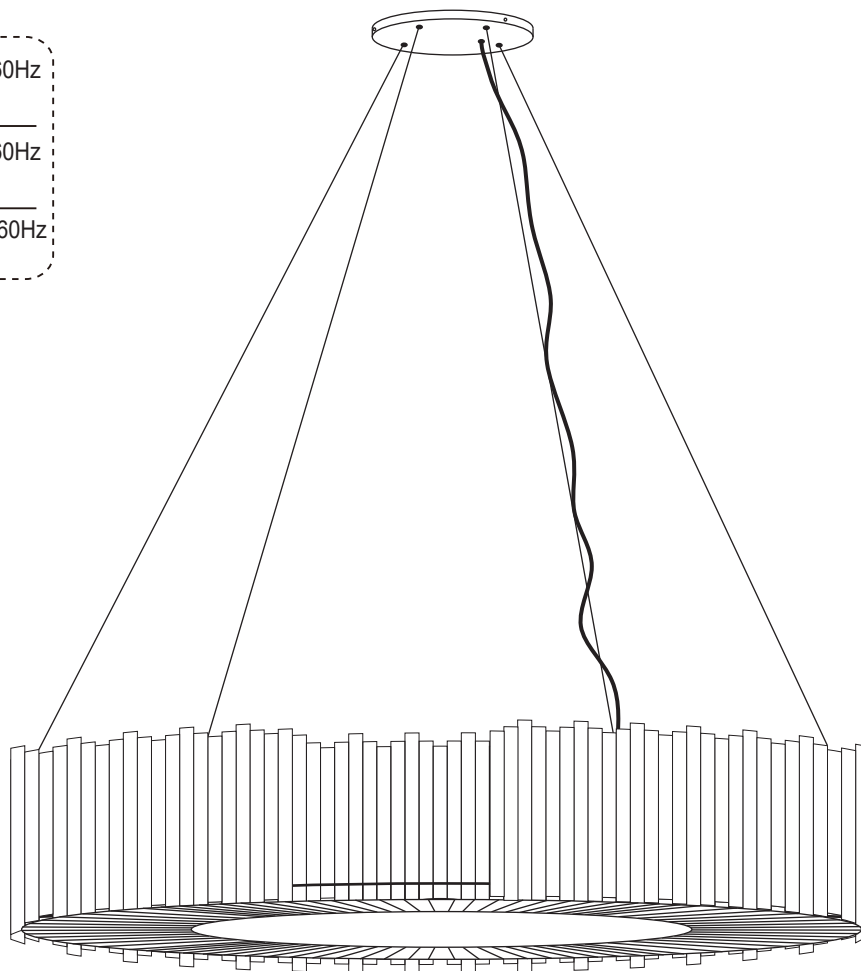


K1 - Fixture -46467-010

08x40W MAX, A19, 120V~, 60Hz  
Bulb not Included

08x40W MAX, A19, 120V~, 60Hz  
Ampoule non incluse

08x40W MÁX., A19, 120V~, 60Hz  
Bombilla no incluida

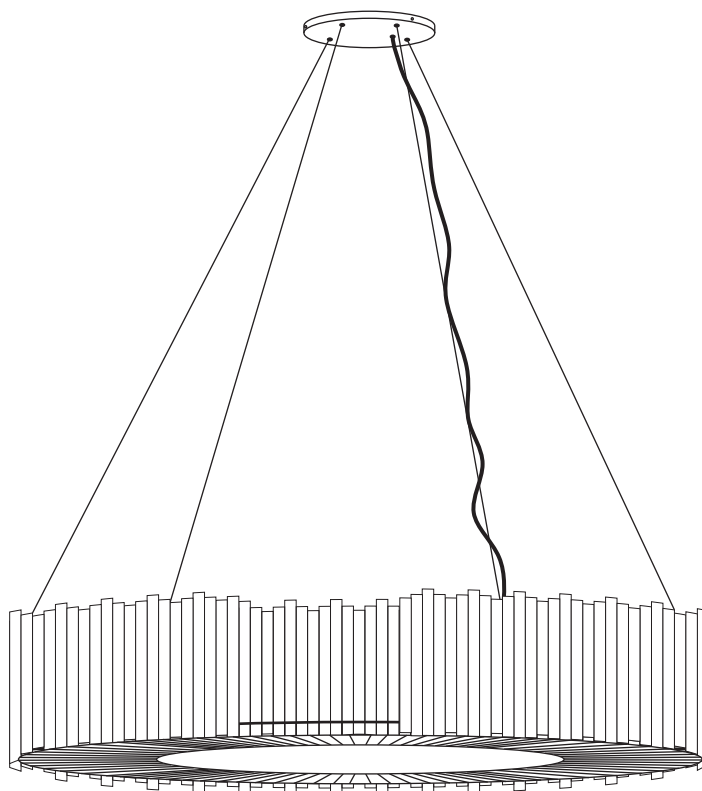

K2 - Fixture -46466-013