#### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS

Instructions pertaining to a risk of fire, electric shock or injury to persons

These products may represent a possible shock or fire hazard if improperly installed or attached in any way. Products should be installed in accordance with these instructions, current electrical codes and/or the current National Electric Code (NEC). To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons; use only insulated staples or plastic ties to secure cords, -WARNING - route and secure cords so that they will not be pinched or damaged when the cabinet is pushed to the wall, position the portable cabinet light with respect to the cabinet so the lamp replacement markings are able to read during relamping. Not intended for installation in ceilings or soffits. Intended inside "built-in furnishings" such as a kitchen cabinet or trophy case. The National Electrical Code (NEC) does not permit cords to be concealed where damage to insulation may go unnoticed. To prevent fire danger, do not run cord behind walls, ceilings, soffits or cabinets where it may be inaccessable for examination, cords should be examined periodically and immediatly replaced when any damage is noted

### INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ GARDER CES INSTRUCTIONS

### -ATTENTION-

Ce produit peut représenter un risque de feu, chocs ou blessures si mal installé ou fixé de la mauvaise façon. Le produit doit être installé conformément à ces instructions, aux codes électriques locaux et/ou au Code national de l'électricité (NEC) actuel. Pour réduire le risque de feu, chocs ou blessures; utiliser des agraphes isolées ou attaches en plastique pour fixer les cordons, aussi les sécuriser pour prévenir les dommages quand un meuble est poussé au mur, positionner l'appareil pour que les marquages de lampes soient visibles lors du remplacement. Non prévus pour être installé dans des plafonds ou corniches extérieures. Prévus pour installation dans les "constructions structurales" tels que meubles-cuisine, vaisseliers ou armoires à trophées intégrés. Le Code National de L'Électricité (CNE) ne permet pas que les cordons soient cachés où un dommage à l'isolation devient indétectable. Pour prévenir le risque de feu, ne pas passer les cordons derrière les murs, plafonds, corniches et meubles où l'examen est impossible, les cordons doivent être inspectés périodiquement et remplacés dès qu'un dommage est détecté.


## Compatible power feed accessories (sold separately): Accessoires d'alimentation compatibles (vendus séparément) :

#### 6000-ACCPC:

- 1.8 meters (72") power cord to connect a 120V LED linear to a 120V outlet.

For a direct wire setup Pour un système enfichable

- Cordon d'alimentation de 1,8 mètres (72 po.) pour connecter un linéaire DEL 120V à une prise murale 120V.




# 6000-JB:

For a Hardwire setup. pour un système à branchement direct

- Junction box for hardwiring. Linears connect directly on to junction box.


- Boîte de jonction pour branchement direct. Les linéaires se branche directement sur la boîte de jonction.



# Compatible extension cords (sold separately): Cordons d'extensions compatibles (vendus séparément) :


6000-ACCE24: - 24" (61 cm) extension cord to connect between two 120V LED linears.

- Cordon d'extension de 24 po. (61 cm) pour connecter deux linéaire DEL 120V.




6000-ACCE60: - 60" (152 cm) extension cord to connect between two 120V LED linears.


- Cordon d'extension de 60 po. (152 cm) pour connecter deux linéaire DEL 120V.



6000-ACCLR: Kit of left and right "L" connectors.

- Ensemble de connecteurs en "L" gauche et droite.





## Warranty: Garantie:

DALS offers a warranty of 5 years for the LED puck light from the date of purchase that covers repair or replacement of defective parts of the housing, optics, and electronics. To contact DALS customer service call to 1 877 430 1818 or send an e-mail to info@dalslighting.com.


DALS offre une garantie de 5 ans pour les rondelles DEL à partir de la date de l'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, des pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, appelez au 1 877 430 1818 ou envoyez un e-mail à info@dalslighting.com.


For more information on new products, technical specifications and additional accessories visit our website: www.dalslighting.com


Pour de l'information sur les nouveaux produits, les spécifications techniques supplémentaire et les accessoires disponible, visitez notre site web : www.dalslighting.com

See reverse side for more instructions Voir au verso pour plus d'instructions



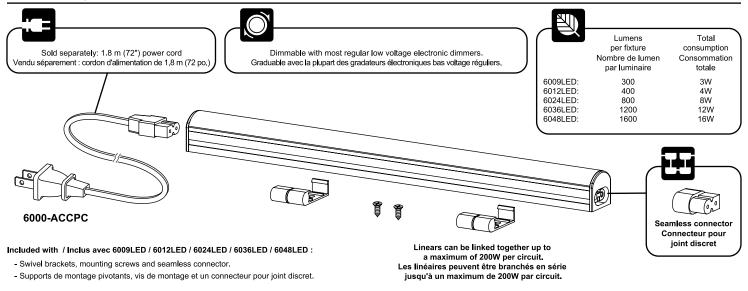

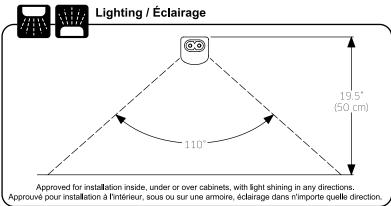



avec un cordon d'extension.

### Installation instructions / Instructions d'installation

